

entrauchen und lüften

HAUTAU SBS

Na, geht doch! Ästhetik und ausgereifte Funktion, Vielseitigkeit und einfache Montage sind bei der Elektrobeschlagschere erstklassig gelöst.



Öffnungsweite groß geschrieben

Die Scheren erreichen eine Ausstellweite von 300 bis 500 mm. Der Öffnungswinkel des Drehflügels liegt bei maximal 84°. Für die seitliche Scherenmontage am Kippflügel gilt: Je tiefer der Scherensitz, desto größer die Öffnungsweite des Fensters. Hierbei unbedingt Proportionen und Maximalgewicht beachten!

Intensive Raumentlüftung!


Große Abzugsflächen garantieren schnell und damit energiesparend frische Luft.

Geringer Platzbedarf!

Die Elektrobeschlagschere HAUTAU SBS ist auch für schmale Fensterprofile geeignet.

Optimale Andruckpunkte:

Beim Kippflügel mit oberliegenden Scheren erzielt der symmetrische Einsatz links und rechts eine einwandfreie Verschluss-Stellung - und sieht dabei entsprechend harmonisch aus.

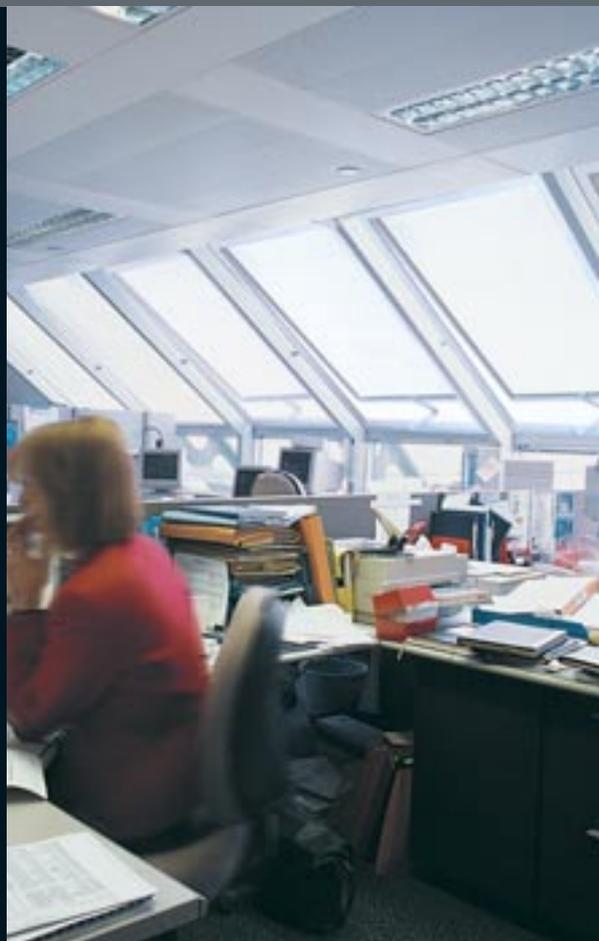

HAUTAU

Die Vorteile

24-V-Direktantrieb

Die Elektrobeschlagschere HAUTAU SBS eignet sich für Kipp-, Klapp- und Drehflügel bzw. Schwing- und Wendeflügel (Fassadenflügel und Dachflächenfenster) aus Holz, Kunststoff und Leichtmetall. Dabei wird die technisch ausgereifte Kombination aus Beschlagschere und Elektromotor von der RWA-Zentrale bzw. der Lüftungssteuerung dirigiert. Der Platzbedarf ist erfreulich gering: Die Beschlagschere mit individueller Anpassung nimmt - je nach Montageart - schmale 40 bis 50 mm auf dem Blendrahmen ein.

Raffiniert konstruiert

Die Elektrobeschlagschere HAUTAU SBS ist universell einsetzbar - oben und seitlich, paarweise und einzeln. Optimal gewählte Andruckpunkte gewährleisten eine einwandfreie Verschluss-Stellung mit hervorragender An- und Abdruckkraft - insbesondere beim Einsatz von zwei Elektrobeschlagscheren HAUTAU SBS links und rechts.

Besonders einfache Montage

Die Elektrobeschlagschere HAUTAU SBS besteht aus nur drei Bauteilen, beim Klappflügel auswärts kommen zwei weitere hinzu. Eine steckbare Klemmleiste im Antrieb erleichtert den Kabelanschluss, die Befestigung auf dem Blendrahmen erfolgt per Konsole. Die zweite Drehachse für Kippflügel oben wird direkt auf die Grundkonsole aufgeschraubt. Bei oberliegender Montage ist die Schere rechts und links verwendbar. Anschlag-Ungenauigkeiten gleicht die Justiervorrichtung in der Endkappe aus, der Schließdruck lässt sich anwendungsoptimal einstellen.

Stufenlose Regulierung

Dank des Schalters mit Stopp-Funktion kann das Fenster jede beliebige Offenstellung einnehmen. Das Betriebsgeräusch ist angenehm leise. Die Tandemabschaltung sorgt für sicheren Betrieb von zwei Scheren an einem Flügel, die Folgesteuerung reguliert die Schließfolge der Flügel.

Wünschen Sie ausführliche Informationen zur Elektrobeschlagschere SBS oder weiteren Produkten von HAUTAU? Fordern Sie uns und wir werden Sie überzeugen!



HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D 31689 Helpsen
Fon 057 24 / 393-0
Fax 057 24 / 393-124
Info@HAUTAU.de
www.HAUTAU.de

