D2E

2-Draht-Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel für optischen Rauchmelder SD-851E

Technische Daten

Luftgeschwindigkeit	0.5 ... 20.3 m/s
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	0 ... 95 %
Gewicht	ca. 730 g
Abmessungen	B: 127 mm H: 370 mm T: 64 mm

Zubehör

SD-851 E	Melder der Serie 800
DST-1	Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m
DST-1,5	Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m
DST-3	Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m
DST-5	Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m
DST-10	Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m

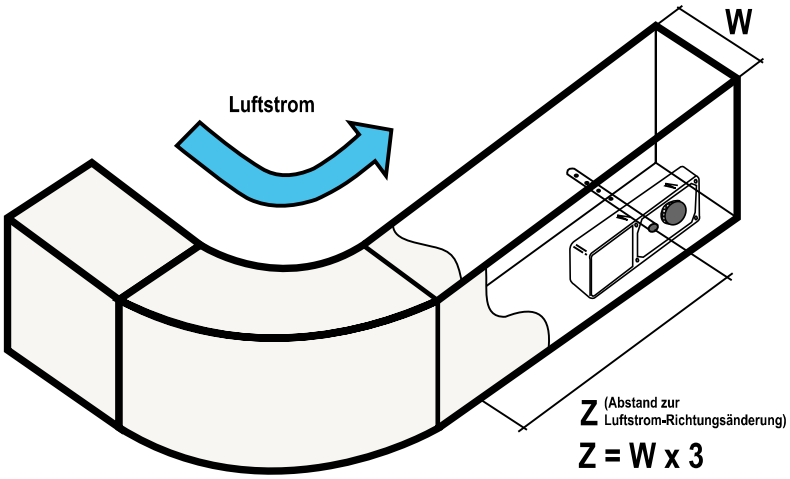

DST-1

Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m

Geeignet für Lüftungsschächte bis 0,3 m.

DST-1,5

Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m

Geeignet für Lüftungsschächte von 0,3 bis 0,6 m.

DST-3

Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m

Geeignet für Lüftungsschächte von 0,6 bis 1,2 m.

DST-5

Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m

Geeignet für Lüftungsschächte von 1,2 bis 2,4 m.

DST-10

Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m

Geeignet für Lüftungsschächte von 2,4 bis 3,7 m.