# Produktdatenblatt

# E 170/2

Scherenantrieb als Designlösung zur optimalen Lüftung von breiten Fenstern

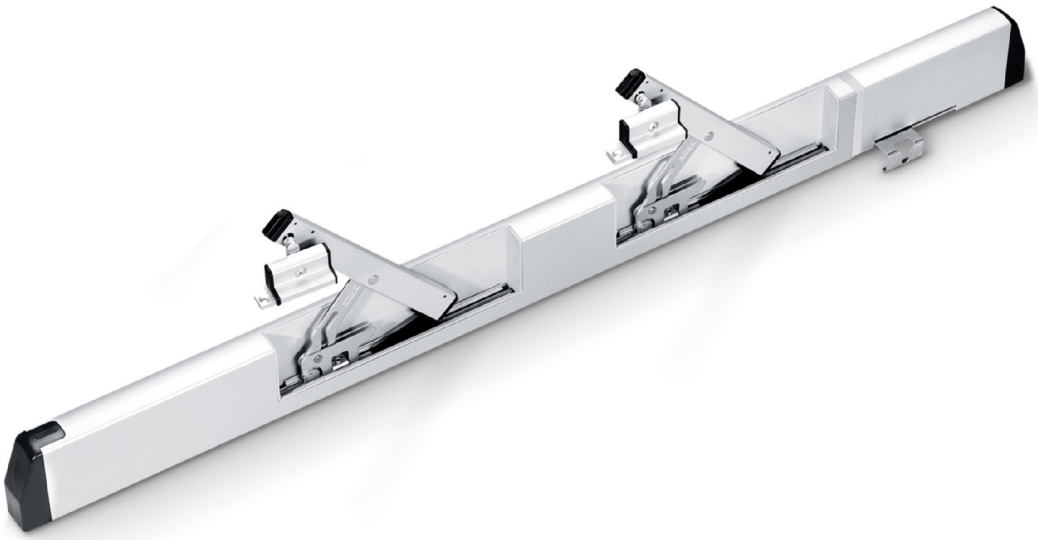

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

## Produktmerkmale

| |
|---|
| Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolinearantrieb E 212 in einem Produkt |
| Scheren im Abdeckprofil integriert |
| Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung |
| Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden |

## Anwendungsgebiete

| |
|---|
| Natürliche Lüftung (24 V oder 230 V Ausführung) im Fassadenbereich |
| Lösung zur Ansteuerung von breiten Fenstern |
| Einwärts öffnende Kippflügel |
| Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern |
| Rahmenmontage |

## Produktdatentabelle

| | |
|---|---|
| Verkaufsname | E 170/2 |
| Abmessungen | Länge 900 mm: 900 x 35 x 85 mm, Länge 1600 mm: 1600 x 35 x 85 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |
| i-Maß | 10 - 60 mm |
| Stromaufnahme | 0.4 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 90 W |
| Temperaturbereich | -5 °C - 60 °C |
| Schutzart / Schutzklasse | IP42 |
| Endlagenabschaltung ausgefahren | Endschalter |
| Endlagenabschaltung eingefahren | Endschalter |
| Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage | Ja |

## Zubehör

| Produktname |
|---|
| Standard Flügelbock für E 170 |
| Gleitender Flügelbock für E 170 |
| Variable Abdeckung für E 170 |
| Sicherheitsschere 35 |
| Sicherheitsschere Nr. 60 |