

### Produktbeschreibung

Modell mit Anschluss an der langen Gehäusesseite. Vorteil: Die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich.

Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

### Vorteile auf einen Blick

- Überwachungskontakte
- 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
- FaFix® und Fix kombiniert
- Montage senkrecht und waagrecht möglich
- Integrierte Suppressordiode

### Lieferumfang


- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Die DIN rechte Variante sowie die S-Modelle ermöglichen den Einsatz bei Schlössern mit geringen Fallenriegelabständen wie auch die Möglichkeit, die Anschlusskabel jeweils an geeigneter Stelle wegzuführen.

### Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	12 - 24 V AC/DC eE
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Suppressordiode	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V	± 1 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 24 V	± 2 V
Kontaktbelastbarkeit	1 A
Nennwiderstand 12 V	58
Nennwiderstand 24 V	230
Stromaufnahme AC 12 V	130 mA
Stromaufnahme AC 24 V	70 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V	190 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 24 V	100 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	210 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 24 V	105 mA
Prüfzeugnis Nummer	P-120003624
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Höhe	103 mm
Breite	21 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Geprüft nach	DIN EN 14846:2008
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V	50 N
DIN-Richtung	Links
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 24 V	50 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V	20 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 24 V	20 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 24 V	10 N

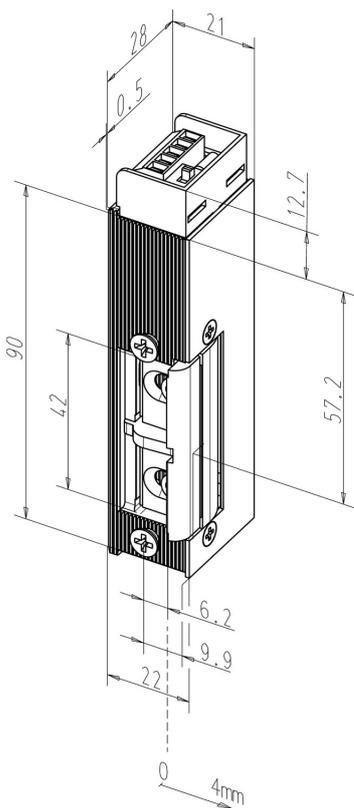

Artikelnummer	142USR-----Q34
EAN-Nummer	4042203226630