


C240

Doppelkettenantrieb
Schubkraft 400N
Max. Hub 360 mm



BESCHREIBUNG FÜR PFLICHTENHEFT

TOPP-Elektroantrieb Modell C240 mit doppelter Doppelgliedkette in einer eleganten Schutzgehäuse aus fließgepresstem Aluminium, auf Anforderung mit Längen von 1200 mm bis 4000 mm, komplett mit Halterung und Zubehör, zum Öffnen von Kipp- und Klappfenstern. Betrieb bei 230V-50 Hz oder alternativ bei 24V DC. Max. aufbringbare Höchstbelastung 400N. Schnellkupplung am Fensterrahmen. Standardhub 360 mm (Spezialhübe auf Anforderung). Gerät mit CE-Markierung.

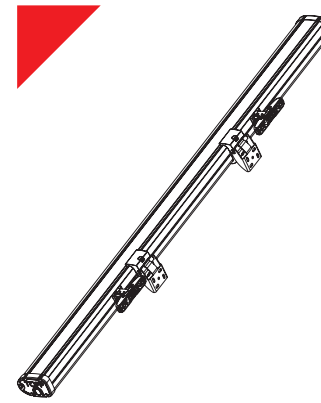

CODE BESCHREIBUNG

C240 Standard 2 Schubpunkte (Länge von 1,2 m bis 1,5 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000702	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
3A5#000000792	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 24 V

C240 Standard 2 Schubpunkte (Länge von 1,5 m bis 2 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000653	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
3A5#000000575	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 24 V

C240 Standard 2 Schubpunkte (Länge von 2 m bis 2,5 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000793	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
3A5#000000574	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 24 V

C240 Standard 2 Schubpunkte (Länge von 2,5 m bis 3 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000794	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
3A5#000000573	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 24 V

C240 Standard 2 Schubpunkte (Länge von 3 m bis 4 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000795	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
3A5#000000796	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 24 V

Beschreibung Standardkonfiguration 2 Schubpunkte

(Länge von 1,2 m bis 1,5 m) Hub 360 mm. Klappenwendung

3A5#000000702	Kettenantrieb mit doppelter Kette C240 230 V
	Klemmen Befestigung für Klappfenster (2 Stck.)
	Bügel für Klappfenster Vordermontage (2 Stck.)
	ARS Schnellkupplung zur Befestigung am Fensterrahmen - Grau (2 Stck.)


Hub < 360 mm auf Anforderung

Zubehörteile und Ersatzteile


	3A5005	Klemmen zur Befestigung von Klappfenstern
	3A5006	Klemmen zur Befestigung von Kippfenstern
	1A5822	Abgeflachter Bügel für Klappfenster Vordermontage
	1A5827	Standardbügel für Klappfenster Vordermontage
	1A5823	Bügel für Klappfenster vertikale Montage
	1A5829	Umgekehrter Bügel für Klappfenster
	1A5828	Bügel für Kippfenster
	1UA003	ARS Schnellkupplung zur Befestigung am Fensterrahmen - Grau

TECHNISCHE MERKMALE


	C240 230V	C240 24V
Versorgungsspannung	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Schub		400 N
Max. aufbringbare Höchstbelastung bei Zug		300 N
Hub		360 mm
Stromaufnahme	0,22 A	0,75 A
Translationsgeschwindigkeit bei Nulllast	8 mm/s	7,5 mm/s
Dauer des Hubs bei Nulllast	46 s	48 s
Doppelte elektrische Isolierung	Ja	-
Diensttyp		S2 von 4 min
Betriebstemperatur		- 5°C + 50°C
Schutzart der elektrischen Vorrichtungen		IP 30
Einstellung der Fensterbefestigung		nicht erforderlich
Parallelschaltung von 2 oder mehr Antrieben		Ja
Endschalter	Elektronisch bei der Öffnung, durch amperometrische Aufnahme beim Schließen	
Größe	von 1200 mm zu 4000 mm x 70,3 x 58	



Kippfenster



Klappfenster



Kuppeln und Dachfenster