


Bestellbezeichnung: Kompakte RWA Zentrale 60 A (40 A)-4-1

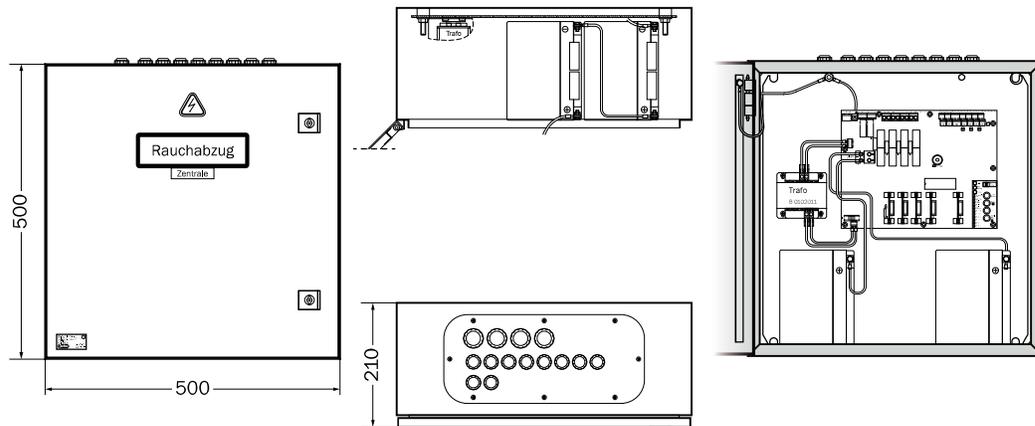

## Kurzbeschreibung

Die RWA Zentrale dient zur Ansteuerung von 24 V DC-Motoröffnern in max. vier Lüftungs- und einer RWA-Auslösegruppe. Die Funktion der Antriebe ist über einen Zeitraum von mindestens 72 Stunden mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Die Lüftungsfunktion wird über Doppel-Wipptaster und optional über einen Wind-Regenmelder angesteuert.

Die RWA Zentrale überwacht die nachfolgenden Linien: Motorlinien, Handmelderlinie, automatische Melderlinie, Unterspannung der Akkus, Akkulinie und die Brandmeldezentralen-Eingangslinie.

## Technische Daten

Typ	60A(40A)-4-1
Anzahl der Lüftertaster	beliebig
Anzahl der Lüftungsgruppen	4 Stück
Anzahl der Motorlinien	4 Stück
Anzahl der RWA-Auslöselinien	1 Stück
automatische Melder	max. 50 Stück ECO 1003/ ECO 1005T
Gehäuse	Stahlblechgehäuse mit Vorreiberschloss Farbe: grauweiß, ähnlich RAL 7035 (Lichtgrau) Maße B/H/T: 500 x 500 x 210 mm
Gewicht	52,1 kg
max. Anschließbarkeit von RWA-Taster 6/7	max. 10 Stück beliebig mischbar
Nennkapazität Akku	26 Ah
Nennspannung Akku	24 V (2 x 12 V)
Nennspannung/Nennleistung	230 V AC/100 VA
Schaltleistung gesamt	24 V DC/ 60 A bei t < 60 s 24 V DC/ 40 A bei t > 60 s
Schaltleistung Motorlinie	max. 15 A bei Motoren mit einer Laufzeit < 60 s max. 10 A bei Motoren mit einer Laufzeit > 60 s
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	Temperaturklasse 3 lt. VdS 2581 (-5 °C bis +40 °C) Temperaturklasse 3 lt. VdS 2593 (-5 °C bis +40 °C)
Zertifikatsprüfnummer TÜV Nord	44 780 14155002

## Typenschlüssel

### Kompakte RWA Zentrale 60A(40A)-4-1

