

# GVL 8301-K V2



## Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungszentrale
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 1 A Gesamtantriebsstrom
- » 1 Lüftungsgruppe
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU)
- » Verbindung von Antrieben mit TMS-Funktion möglich
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- » AP-Kunststoffgehäuse

## Zubehör


Bedienelemente



Wettersensoren



# Anwendungsbeispiel

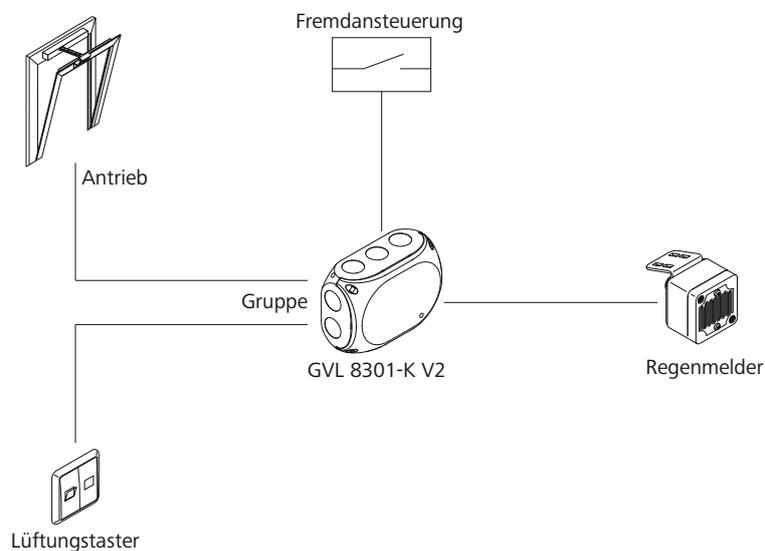

## Technische Daten

GVL 8301-K V2	
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / 1 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 66
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Polypropylen
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	180 x 130 x 77 mm
Gewicht	0,85 kg

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.
GVL 8301-K V2	30.242.00