

Datenblatt für Artikel: MX416242--

Leistungsschalter Type EN, 4-polig, 50kA, 1600A

Gerät Leistungsschalter, Nennstrom 1600A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 4, Auslöser Elektronischer Auslöser - Type EN, Pole 4



Schrack-Info

Elektronischer Basisauslöser für die Energieverteilung EN

Der elektronische Auslöser EN verfügt über einen dreistufigen Schutz mit Überlast-, kurzzeitverzögertem Kurzschluss- und unverzögertem Kurzschlusschutz.

- Überlastschutz mit Langzeitverzögerung
Einstellstrom $I_r = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1,0$
Auslösezeit T_r (s): 3-6-12-18, Genauigkeit $\pm 10\%$
- Kurzschlusschutz mit Kurzzeitverzögerung
Einstellstrom $I_{sd} = I_r \times 1,5-2-3-4-6-8-10$, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Auslösezeit T_{sd} (s): 0,1-0,2-0,3-0,4, Genauigkeit $\pm 20\%$ oder $\pm 40\text{ms}$ (der höhere Wert wird gewählt)
- Kurzschluss Sofortiger Schutz
Einstellstrom $I_i = I_n \times 2-3-4-6-8-10-12$, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Max. Auslösezeit (ms): 97



Technische Daten

Nettobreite (mm)	280,00
Nettohöhe (mm)	286,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	17,50
EAN	9004840895001
Verlustleistung (W)	409,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Leistungsschalter
Norm	EN 60947-2
Nennstrom (A)	1600
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)	50
Baugröße	4
Auslöser	Elektronischer Auslöser - Type EN
Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	6000 Schaltspiele
Bemessungsisolationsspannung [U _i] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}] (V)	8000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen I _{cu} (kA)	50
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen I _{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 440V	50kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 30kA (I _{cs})
AC 660/690V	30kA (I _{cu}) / 30kA (I _{cs})
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, I _n	1000
AC 690V, I _n	1000

Auslösekennlinie

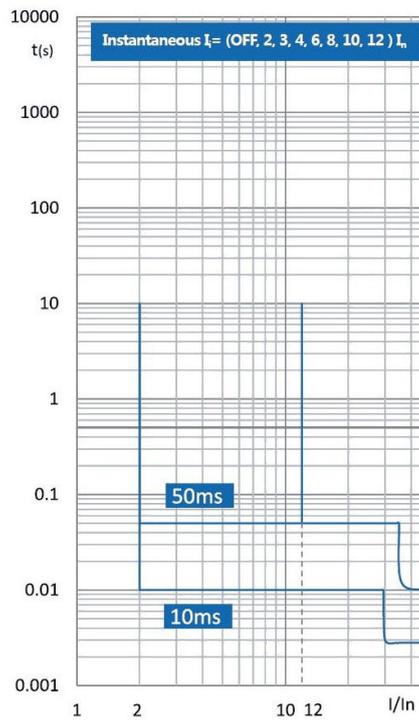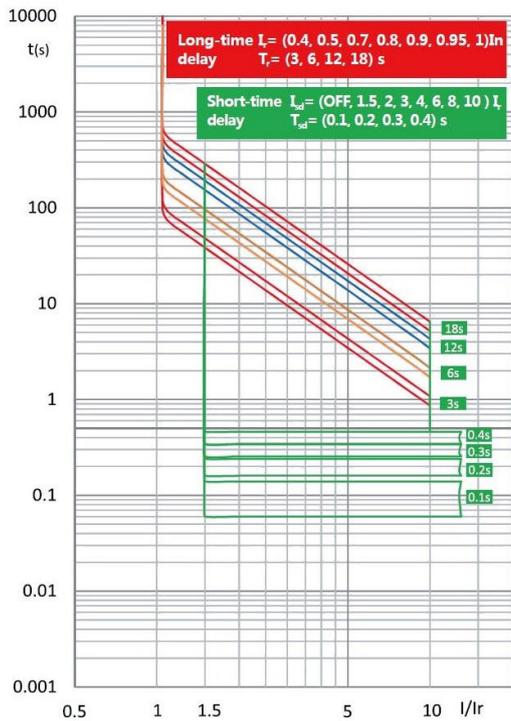

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschalter Type EN, 4-polig, 50kA, 1600A	
Gerät Leistungsschalter, Nennstrom 1600A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 4, Auslöser Elektronischer Auslöser - Type EN, Pole 4	MX416242
Optionales Zubehör	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m Zubehör Kommunikationsmodul	MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m Zubehör Kommunikationsmodul	MX290001
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX4, 1000-1250A, 6 Stück Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX4 (für oben und unten), Zubehör Anschlusstechnik, Nennstrom 1250,1000A, Pole 3	MX490017
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX4, 1600A, 6 Stück Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX4 (für oben und unten), Zubehör Anschlusstechnik, Nennstrom 1600A, Pole 4	MX490019
Tunnelklemme 3x95-300mm ² f. MX4, 800-1250A, 1 Stück ALU/Cu, Steueranschluss: M3, Zubehör Anschlusstechnik, Nennstrom 1250,800A, Baugröße 4	MX496730
Tunnelklemme 4x95-240mm ² f. MX4, 800-1250A, 1 Stück ALU/Cu, Steueranschluss: M3, Zubehör Anschlusstechnik, Nennstrom 1250,800A, Baugröße 4	MX496731
Phasentrenner MX4 Zubehör Abdeckung, Baugröße 4	MX496870
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX4 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 4	MX499471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX4 Zubehör Unterspannungsauslöser, Baugröße 4	MX499473
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX4 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX490154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX4 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX491607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX4 Zubehör Arbeitsstromauslöser	MX499736
Hilfskontakt 1 Wechsler Zubehör Hilfskontakt	MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler Zubehör Hilfskontakt	MX199511
	MX490215
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX4 Achsenlänge 50cm, Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 4	MX490172