

■ Datenblatt: Meldehilfskontakt 1 Wechsler, für FI Type B (AR8xxxxx), schnappbar



■ SCHRACK-INFO




- Für FI Schalter Type B Serie AR (AR8xxxxx)
- Montage an der linken Seite
- Schnelle Schnappbefestigung

■ Technische Daten


Vorschriften	IEC/EN 60947-5-1	
Kontakt	1 Wechsler	
Nennstrom I_n	U_N : 240V-AC (50/60Hz)	AC-12: 6A
	415V-AC (50/60Hz)	AC-12: 3A
	24V-DC	DC-12: 6A
	48V-DC	DC-12: 2A
	130V-DC	DC-12: 1A
Isolationsspannung U_i	500V	
Bemessungskurzschlussvermögen		
Nenn-Impulsspannungsfestigkeit (1,2/50) U_{imp}	4kV	
Dielectric Testspannung ind. Frequenz für 1 min.	2kV	

Verschmutzungsstufe	2
Elektrische Lebensdauer	> 6.000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	> 10.000 Zyklen
Schutzart	IP 20
Nenntemperatur	- 5 °C to +40 °C (mit Tagesdurchschnitt $\leq 35^{\circ}\text{C}$)
Umgebungstemperatur	- 25 °C to +70 °C
Klemmentype	Draht
Klemmenquerschnitt:	1 - 2,5mm ²
Drehmoment:	0,8 Nm
Montage	Schnappbefestigung an der linken Seite des Schaltgerätes


Montage

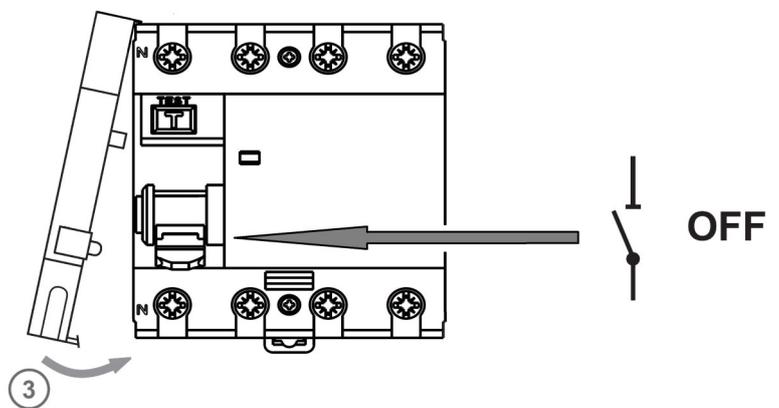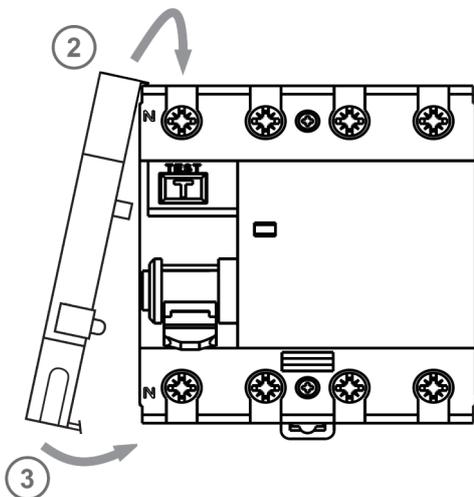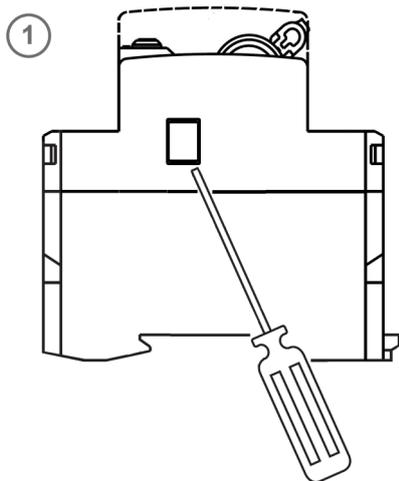

■ Schaltbild

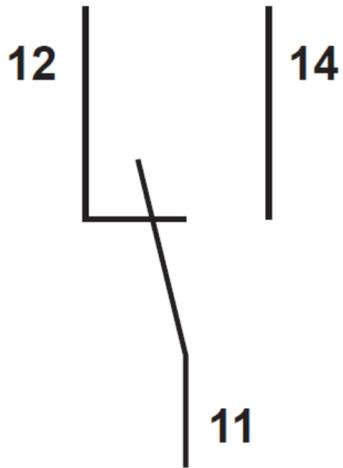

■ Abmessungen

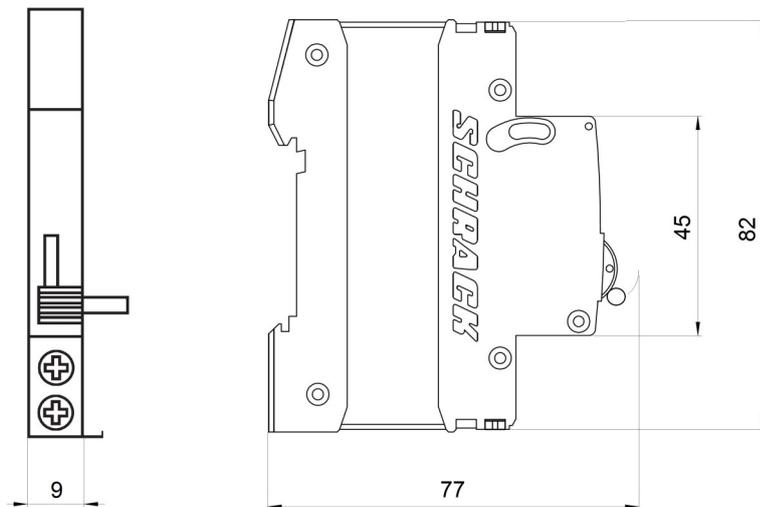

■ Artikelnummer

Hilfskontakt, AMPARO

Beschreibung	Artikelnummer
Meldehilfskontakt 1 Wechsler, Serie AR, schnappbar	AM900003--