



Herddosen

Herddanschlußdose UP, Nennquerschnitt 2,5 mm²:

polarweiß Art.-Nr. 520427


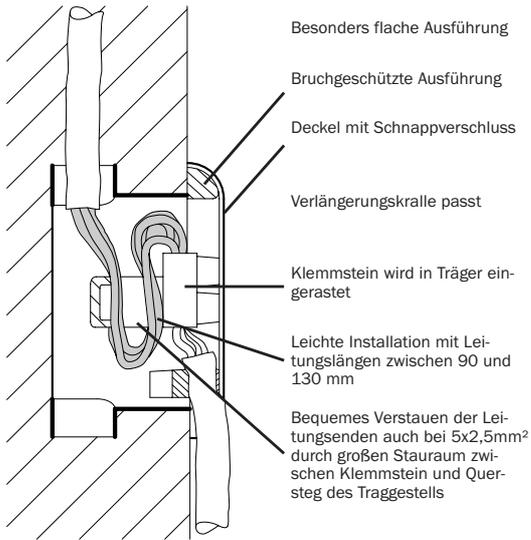


Maße
 Grundfläche 86 x 86 mm
 Höhe 12 mm

Typ	520427
Schutzart	abgedeckt Ausführung vergleichbar mit IP 20
Werkstoff - Trägerteil - Abdeckung	Thermoplast Thermoplast
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Verlegung	Unterputz
Höhe über der Wand	12 mm
Befestigung	58er Dose = Krallen und Schrauben 70er- Dose = Krallen mit Verlängerungskralle


Herddanschlußdose UP + AP:

polarweiß Art.-Nr. 520619

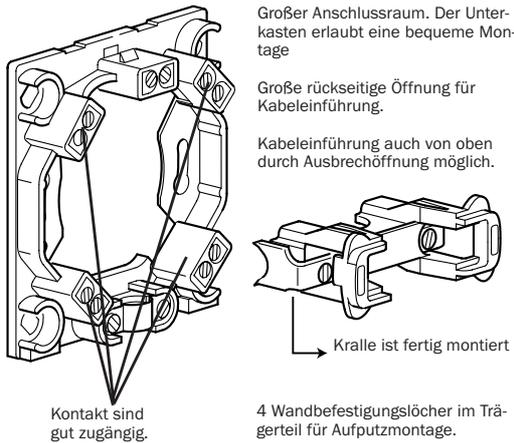

4 Wandbefestigungslöcher im Träger für Aufputzmontage.
 Unterputz mit Krallenbefestigung oder mit Schrauben.

Öffnen: Schraubendreher einstecken und nach unten drücken

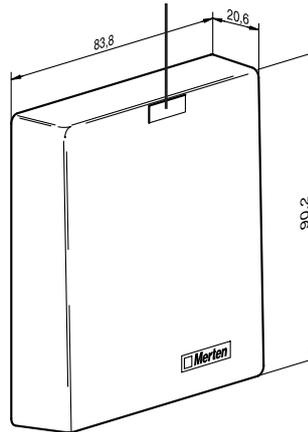

Achtung:
 Die Herddanschlußdose darf nicht auf brennbare Materialien (DIN-Norm 4102) montiert werden.


Herddanschlußdose mit Dreierteilung UP + AP:

polarweiß Art.-Nr. 521044

Leitungseinführungen pro Kammer:
 - 2 im Boden
 - 1 an der Kopfseite
 - 2 an der Oberseite

Lieferumfang: Mit Krallen für UP- und UP-Montage

4 Wandbefestigungslöcher

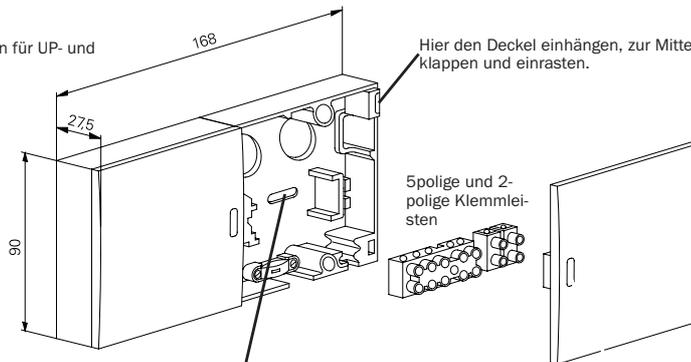

Schlitze für Befestigung auf einer und auf zwei 58er Dosen und auf einer 70er Dose.

Großer Anschlussraum. Der Unterkasten erlaubt bequeme Montage, da die Grenzen des Anschlusses klar erkennbar sind.

Bruchgeschützter Deckel

Öffnen: Schraubendreher einstecken und nach außen schwenken.