Elektro- Türöffner 19E- - - - - - - - - D11

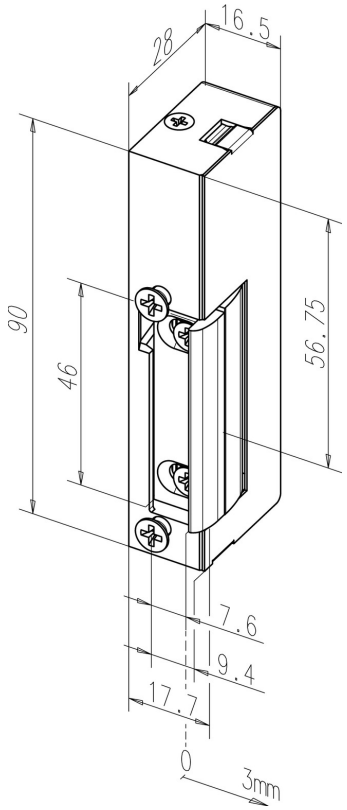

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

Vorteile auf einen Blick

- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung
- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert
- Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	6-12 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 6 V	wie angegeben
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V	wie angegeben
Nennwiderstand 12 V	8
Nennwiderstand 6 V	8
Stromaufnahme AC 12 V	1100 mA
Stromaufnahme 6 V AC	550 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V	1480 mA
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 6 V	740 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	1560 mA
Stromaufnahme DC (stabilsiert) 6 V	780 mA
Höhe	90 mm
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Breite	16 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 6 V	150 N
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V	120 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V	20 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V	50 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	30 N

Artikelnummer	19E---------D11
EAN-Nummer	4042203078734

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloyopeningsolutions.de