



Bestellbezeichnung: Traversenschloss TS 5000

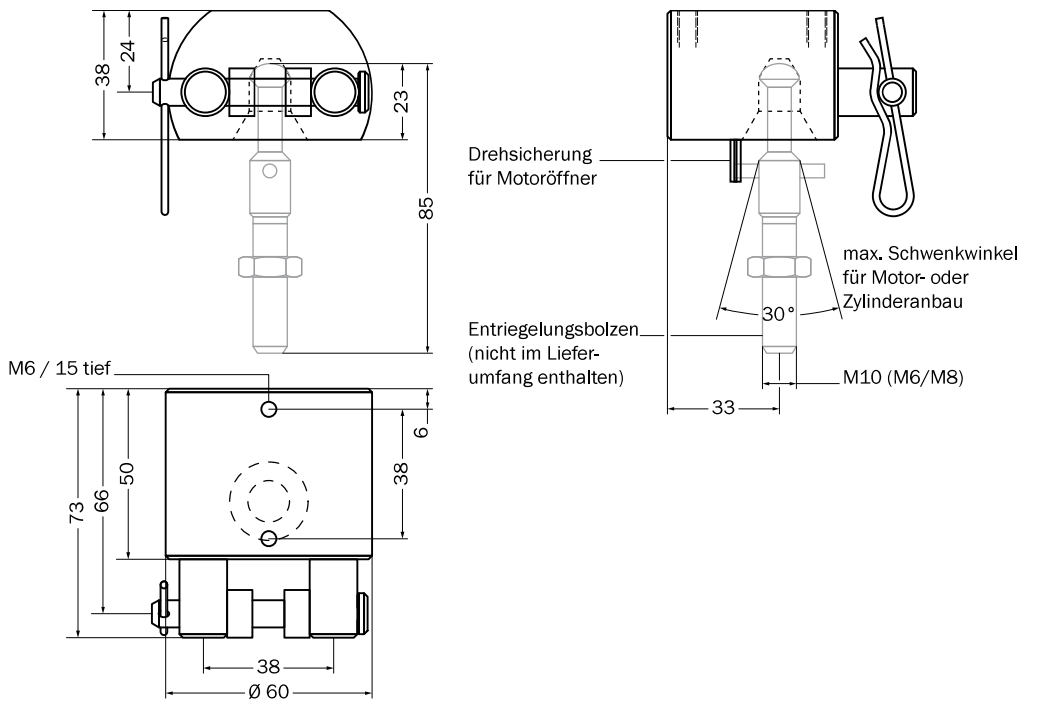

## TS 5000 in Traverse eingebaut

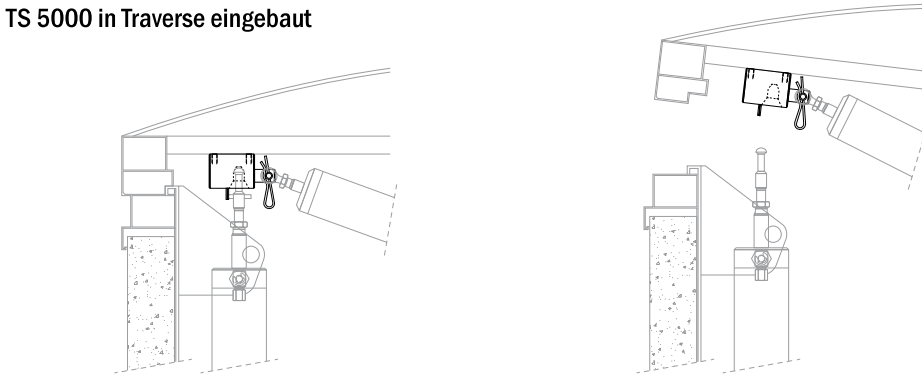

Sobald auf den Querbolzen im TS 5000 Druck ausgeübt wird, entriegelt das Traversenschloss automatisch den Entriegelungsbolzen.

Beim wieder Einriegeln muss darauf geachtet werden, dass der Lüftungszylinder oder Elektro-Motoröffner in eingefahrener Stellung senkrecht hängt. In diesem Fall muss die Lichtkuppel nur leicht zugeedrückt werden und die Klappe ist wieder verriegelt.

### Kurzbeschreibung

### Technische Daten

Betriebstemperatur	nach VdS DIN 2159 Temperaturklasse 1
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Wartung	keine
Werkstoffe	Aluminium, Niro, Stahl verzinkt

### Zubehör

Entriegelungsbolzen M6 x 82, M8 und M10 x 85 (andere Längen auf Anfrage) →Kapitel 12, Seite 495, „Entriegelungsbolzen“