BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 • 95119 Naila
Tel.: +49 (0)9282 48731-0
Fax: +49 (0)9282 48731-29
technik@bsc-technology.de
windowdrives.com

WINDOWDRIVES
BSC TECHNOLOGY

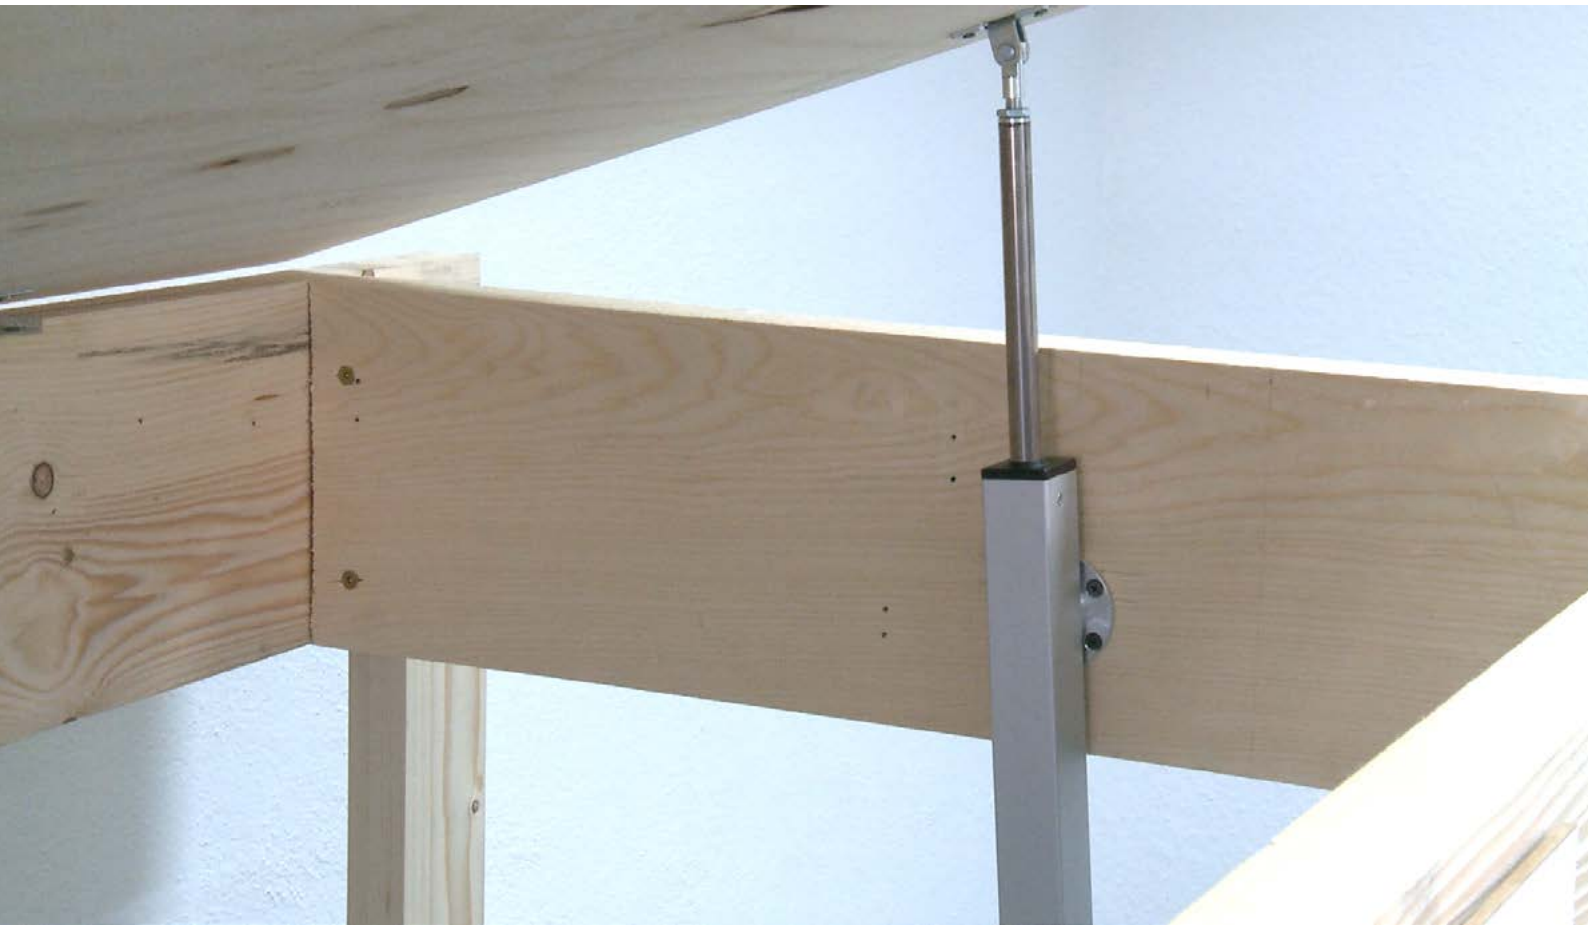

ANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE VON KELLERLUKEN-TANDEM-SETS

Anleitung für die Montage des Kellerluken-Tandem-Sets
S10126 E250NT / S10127 E350N

VARIANTE 1: MONTAGE BEI „BÄNDERN AN DER LANGEN SEITE“ DER KLAPPE:

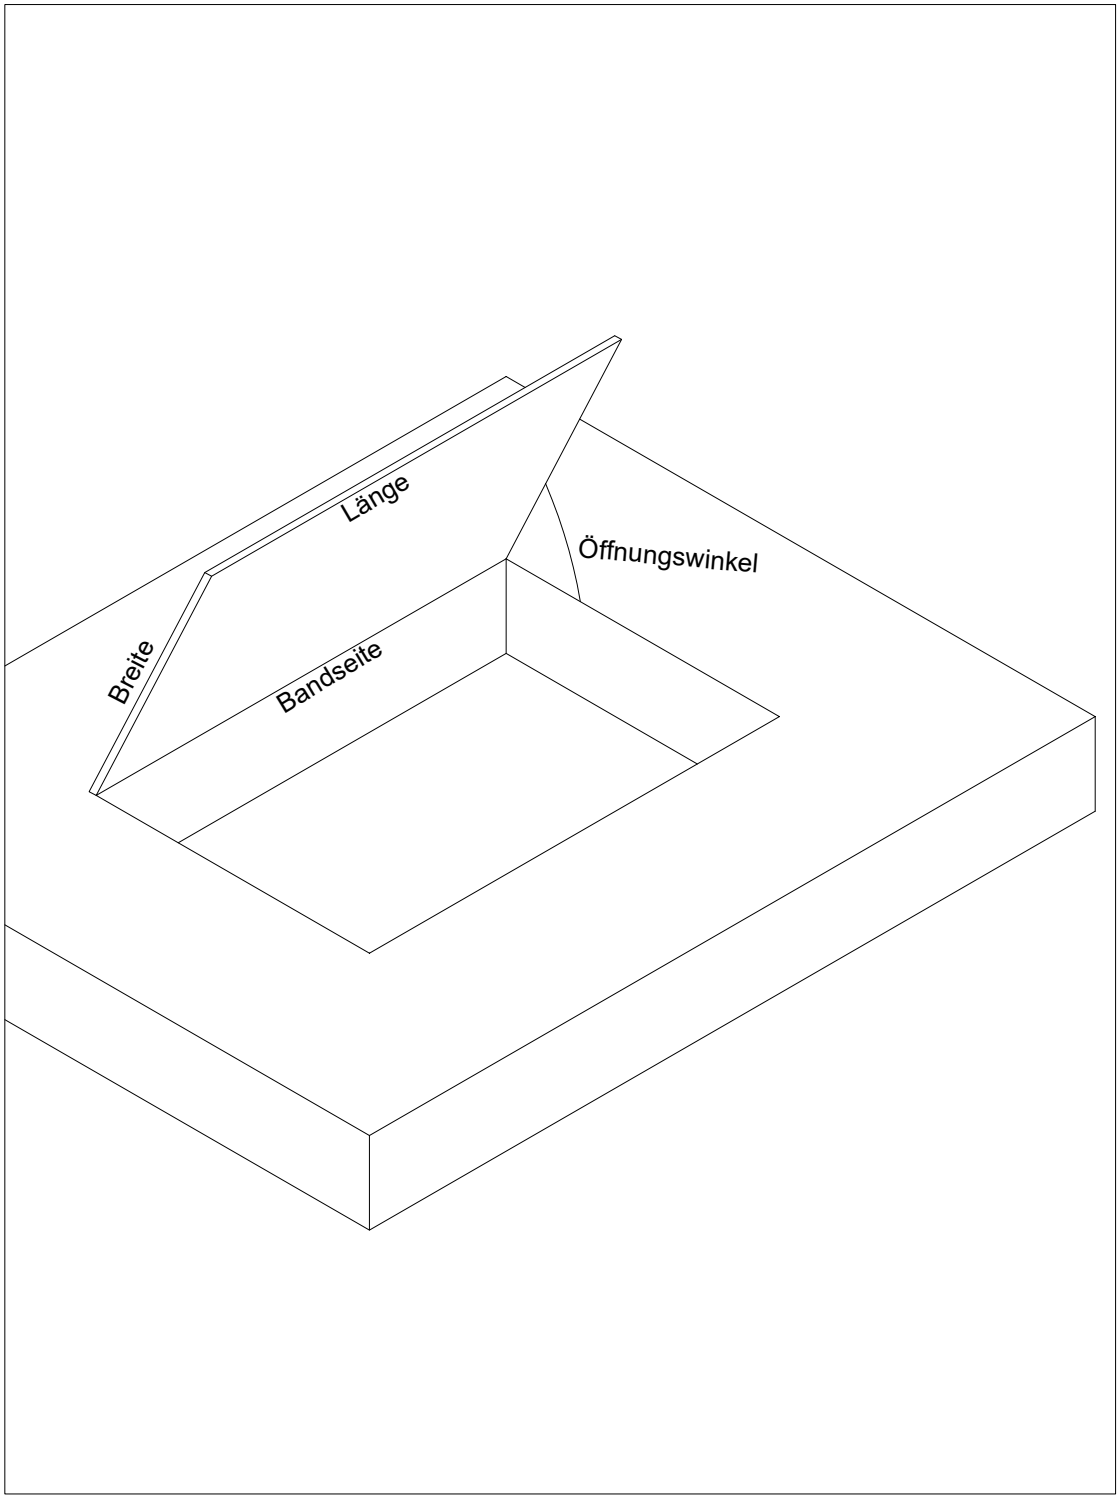

ERMITTLUNG DES BEFESTIGUNGSABSTANDES:

Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahltabelle den Montageabstand B des Antriebes:

GEWÜNSCHTER ÖFFNUNGSWINKEL	BREITE BIS 0,8M	BREITE 0,8M BIS 1,00M	BREITE 1,0M BIS 1,2M	ABSTAND B
90°	189 kg	151 kg	126 kg	560 mm
85°	198 kg	158 kg	132 kg	582 mm
80°	208 kg	166 kg	139 kg	600 mm
75°	219 kg	176 kg	146 kg	626 mm

Diese Tabelle zeigt Ihnen abhängig vom gewünschten Öffnungswinkel, der Breite und des Gewichts Ihrer Klappe die Montageposition der Antriebe.

Wählen Sie den gewünschten Öffnungswinkel und die Klappenbreite und lesen Sie das maximale Klappengewicht und den Abstand „B“ aus der Tabelle.

Beispiel:
Gewünschter Öffnungswinkel: 75° | Klappenbreite 0,99m.
→ Daraus folgt, die Klappe darf maximal 146kg wiegen und die Antriebe werden auf Abstand 626mm befestigt.

VARIANTE 2: MONTAGE BEI „BÄNDERN AN DER KURZEN SEITE“ DER KLAPPE:

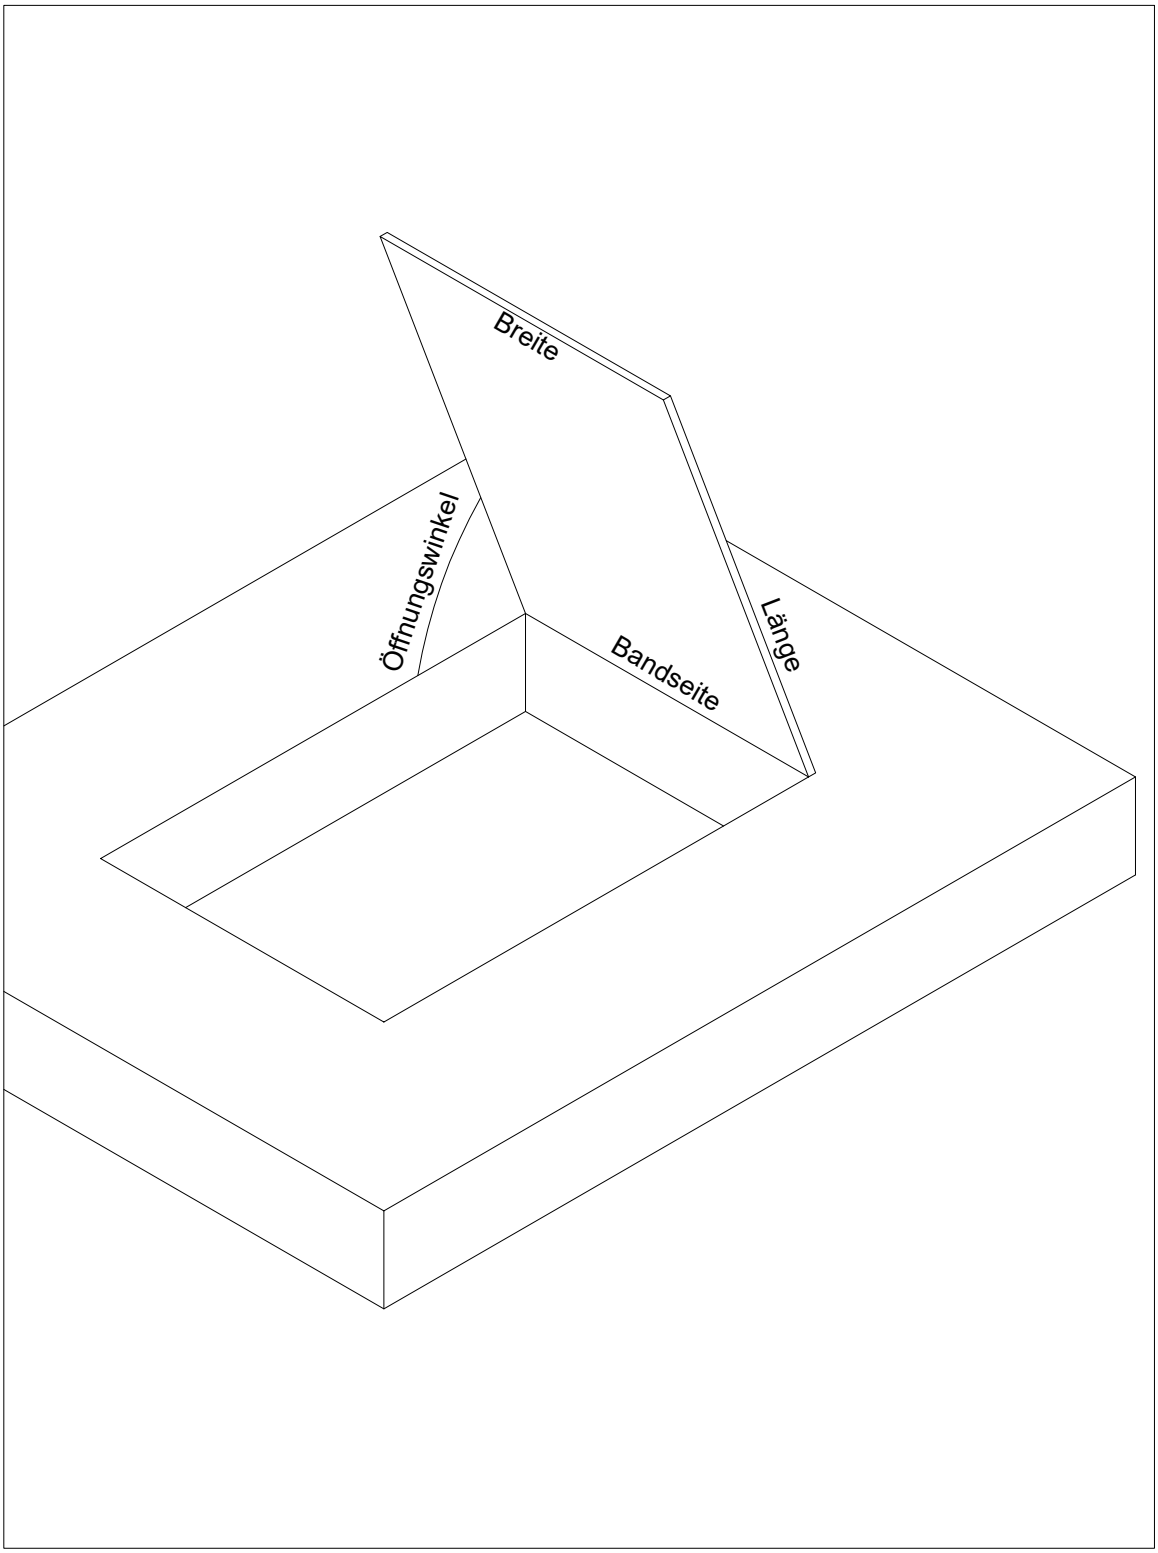

ERMITTLUNG DES BEFESTIGUNGSABSTANDES:

Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahltabelle den Montageabstand B des Antriebes:

ÖFFNUNGS-WINKEL	LÄNGE BIS 1,0M	LÄNGE VON 1,0M BIS 1,5M	LÄNGE VON 1,5M BIS 2,0M	LÄNGE VON 2,0M BIS 2,2M	ABSTAND B
90°	151 kg	101 kg	76 kg	69 kg	560 mm
85°	158 kg	105 kg	79 kg	72 kg	582 mm
80°	166 kg	111 kg	83 kg	76 kg	600 mm
75°	176 kg	117 kg	88 kg	80 kg	626 mm
70°	186 kg	124 kg	93 kg	85 kg	670 mm
60°	nicht möglich	160 kg	110 kg	100 kg	800 mm
45°	nicht möglich	nicht möglich	150 kg	136 kg	1000 mm

Diese Tabelle zeigt Ihnen abhängig vom gewünschten Öffnungswinkel, der Länge und des Gewichts Ihrer Klappe die Montageposition der Antriebe.

Wählen Sie den gewünschten Öffnungswinkel und die Klappenbreite und lesen Sie das maximale Klappengewicht und den Abstand „B“ aus der Tabelle.

Beispiel:
Gewünschter Öffnungswinkel: 75° | Klappenlänge: 1,60m.
→ Daraus folgt, die Klappe darf maximal 88kg wiegen und die Antriebe werden auf Abstand 626mm befestigt.

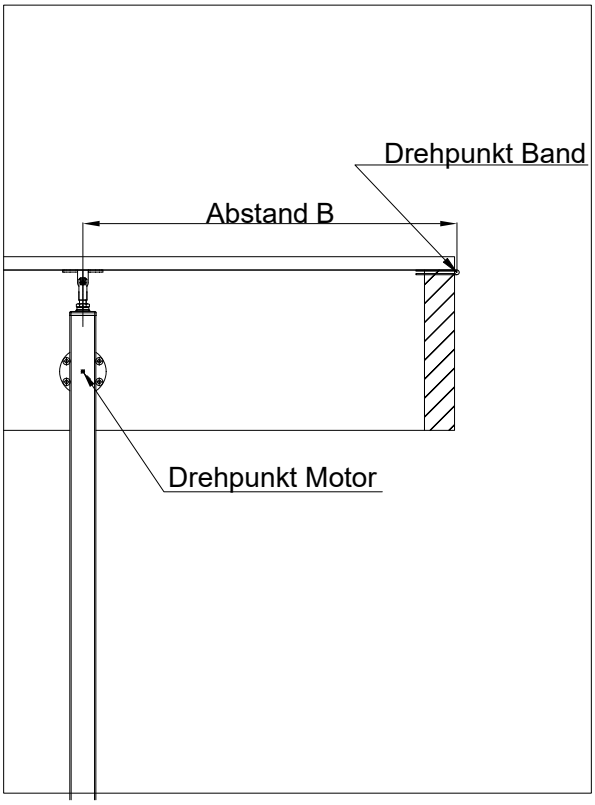

Hinweise:

Um die Klappe möglichst gleichmäßig zu belasten ist es sinnvoll, die Antriebe symmetrisch zu montieren.
Je größer der Abstand „B“, desto schonender für die Klappe.

Elektroanschluss:

Für E 350:
230V-Antriebe werden im einfachsten Fall mit einem Jalousietaster angesteuert. Verwenden Sie bitte einen Taster, keinen Schalter, damit der Öffnungs- und Schließvorgang überwacht werden kann.

Für E 250:
Die beiden Antriebe laufen mit 24V. Diese Spannung stellt das im Lieferumfang enthaltenen Netzteil LNT 2404 her. Die Bedienung des Netzteiles können Sie im einfachsten Fall mit einem Jalousietaster machen. Verwenden Sie bitte einen Taster, keinen Schalter, damit der Öffnungs- und Schließvorgang überwacht werden kann.

ANWENDUNGSVIDEO AUF YOUTUBE

EIN ANWENDUNGSBEISPIEL ZUM ARTIKEL FINDEN SIE HIER.

© BSC Technology GmbH

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise oder in umgestalteter Form, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch BSC Technology GmbH gestattet.