WRZ

Leistungsmerkmale

- Kompakte Lüftungszentrale
- Zur Ansteuerung von 230 V AC Lüftungsantrieben
- Zur Steuerung von bis zu 20 Lüftungsgruppen in Verbindung mit Trennrelais-Modulen
- Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- Zentrale Wetterüberwachungsfunktion (zentral ZU) in Verbindung mit mehreren TRL 8
- LED-Anzeigen für Wind und Regen
- Einstellbarer Schaltpunkt der Windstärke (4 o. 6 Bft.)
- Windschwellenwert-Überschreitung und Automatikbetrieb EIN / AUS
- Anschluss von Regenmelder oder Wind- / Regengeber ohne Zusatzmodul möglich
- AP-Kunststoffgehäuse

Zubehör

Module	Bedienelemente	Wettersensoren

Technische Änderungen vorbehalten.
©2018 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Anwendungsbeispiel

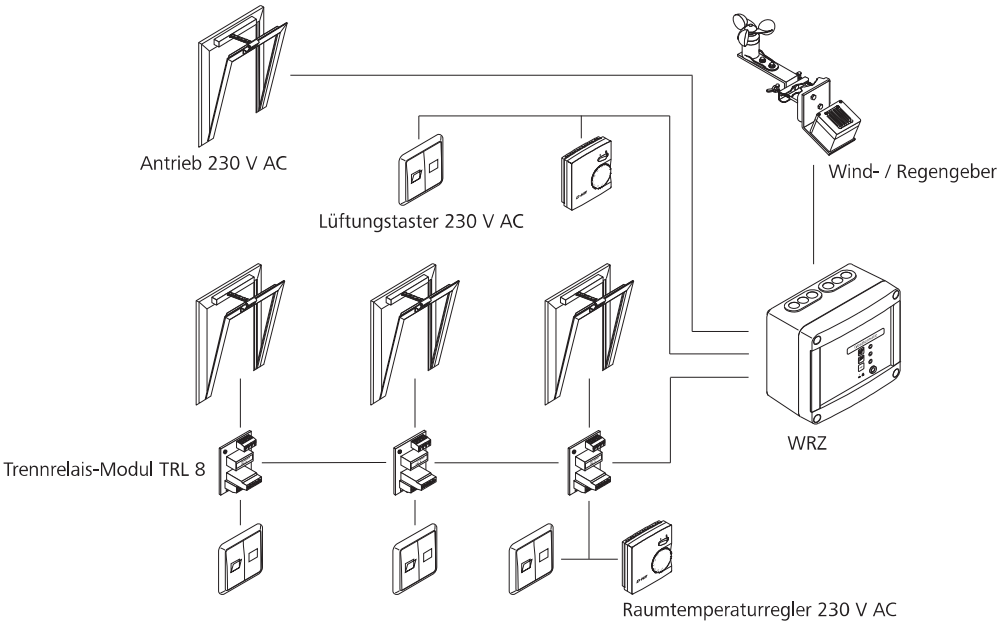

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	2,4 W
Ausgang	230 V AC
Schaltkontakt	Potentialfreier Wechsler
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	1,65 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
WRZ	30.203.00