

Kettenantrieb SKA 45 | chain drive SKA 45

Antriebe - 24 V | drives - 24 V


SKA 45

24 V



450 N


400 mm

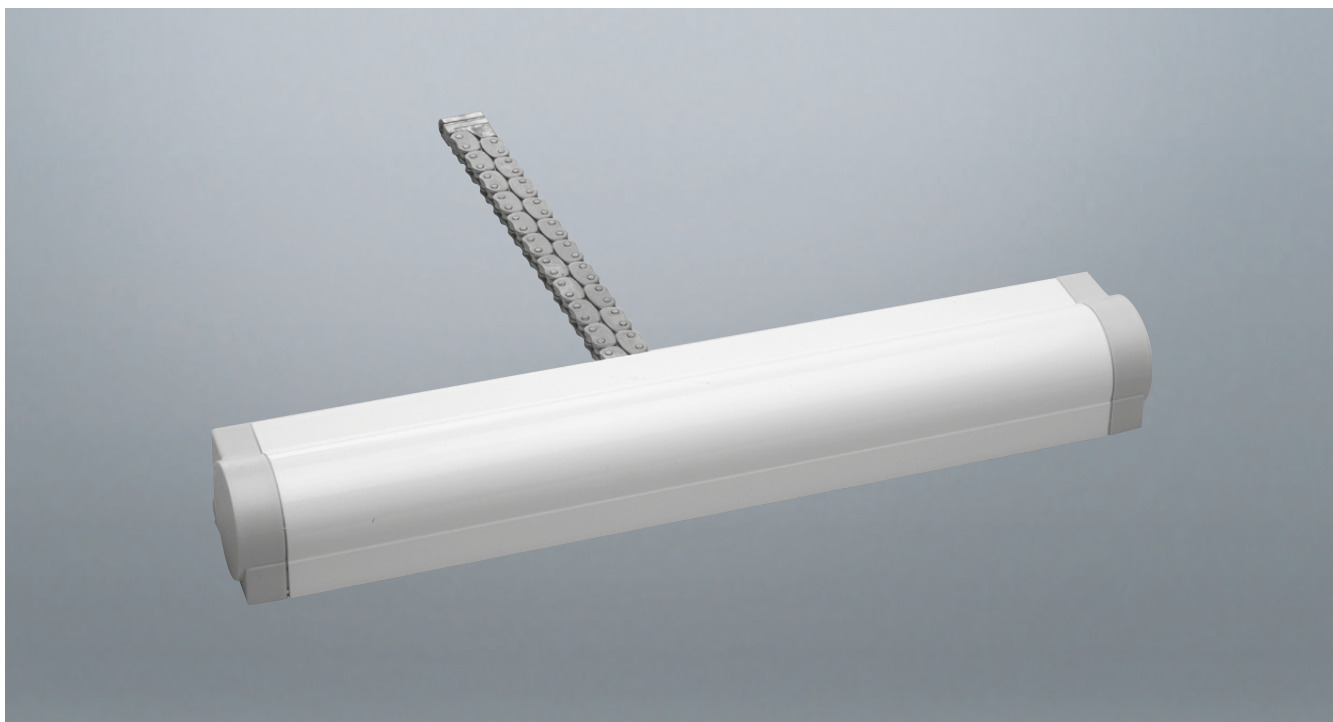

Geräteigenschaften | device properties

- 24 V Kettenantrieb für die natürliche Lüftung und die Rauch- und Wärmeableitung (RWA)
- Durch seine Doppelkette und die Kraft von 450 N besonders geeignet für schwerere Dachfenster
- 24 V chain drive for natural ventilation and smoke and heat exhaust (SHE)
- Particularly well-suited for heavier skylights thanks to its double chain and force of 450 N

Maßzeichnungen | dimensional drawing

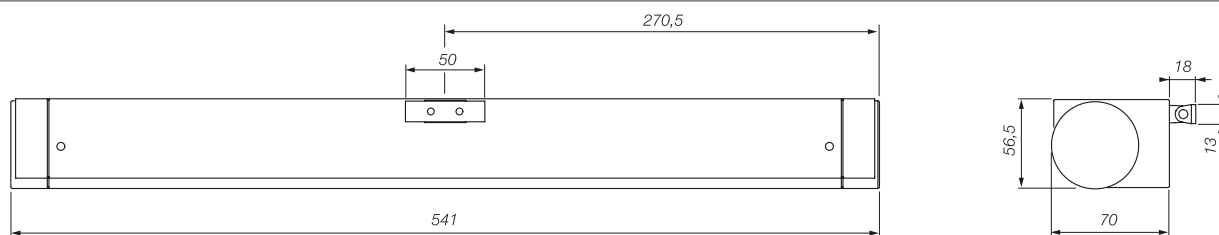

Technische Daten | technical data

Eine Komplettübersicht befindet sich am Ende dieses Kapitels | a complete overview can be found at the end of this chapter.

	SKA 45-400
Nennspannung rated voltage	24 V DC (-10 % / +30 %)
Nennstromaufnahme nominal current	1,0 A
Druck-/Zugkraft compressive/tractive force	450 N
Geschwindigkeit speed	10 mm/s
Gehäusematerial housing material	Aluminium aluminium
Lieferumfang scope of supply	inkl. Flügelblock incl. sash bracket

Einsatzbereiche | range of application

	ohne Kippkonsole without tilt console	mit Kippkonsole with tilt console
FH min. bei Kippfenstern, FB min. bei Drehfenstern FH min. on bottom-hung windows, FB min. on side-hung windows	800 mm	400 mm
FB min. bei Kippfenstern, FH min. bei Drehfenstern FB min. on bottom-hung windows, FH min. on side-hung windows	600 mm	600 mm

Art.-Nr. | item number

Scheren strokes	SKA 45-400
Hub stroke	401 mm
RAL 9006 (weißaluminium) RAL 9006 (white aluminium)	148807
RAL 9016 (verkehrsweiß) RAL 9016 (traffic white)	148810

Anwendungsmöglichkeiten | application possibilities

