

## Verriegelungsantrieb EM 2 | locking drive EM 2

Antriebe - 230 V | drives - 230 V

EM 2

230 V



650 N


56 mm



### Geräteigenschaften | device properties

- 230 V Antrieb für die natürliche Lüftung
- Antrieb für die Anwendung als Lamellenantrieb oder für die motorische Bedienung von mechanischen Oberlichtbeschlägen
- Durch die schmale Bauform und das sehr geringe Laufgeräusch ist der Antrieb vielfältig einsetzbar
- Über die HAUTAU Schnittstelle können Hub und Geschwindigkeit mit dem ConfigTool eingestellt werden
- 230 V drive for natural ventilation
- Drive for use as louver drive or for operating mechanical fanlight fittings by motor power
- Its slim design and nearly silent operation make this drive suitable for a wide range of applications
- The HAUTAU interface allows for configuration of stroke and speed using the ConfigTool

## Maßzeichnungen | dimensional drawing

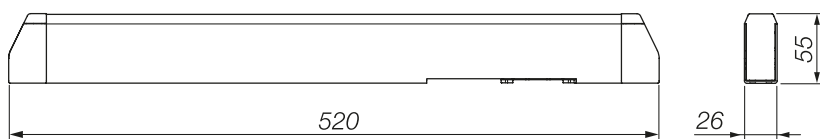

## Technische Daten | technical data

Eine Komplettübersicht befindet sich am Ende dieses Kapitels | a complete overview can be found at the end of this chapter.

Nennspannung   rated voltage	230 V AC (-10 % / +10 %)
Nennstromaufnahme   nominal current	0,08 A
Kraft   force	650 N / 800 N bei Anschluss an Kupplungsstange   650 N / 800 N when connected to coupling rod
Geschwindigkeit   speed	1,5 mm/s (werksseitig); einstellbar* 2,7mm/s   1.5 mm/s (set in factory), adjustable * 2.7mm/s
Gehäusematerial   housing material	Aluminium   aluminium
Hub/Öffnungsweite   stroke	36, 56 mm einstellbar   adjustable
Lieferumfang   scope of supply	ohne Zubehör   without accessories

\*per ConfigTool | \*via ConfigTool

## Einsatzbereiche | range of application

<b>Hub 36   stroke 36</b>	<b>Lamellenfenster   louvered window</b>	
<b>Hub 56   stroke 56</b>	<b>für mechanischen Oberlichtbeschlag   for mechanical fanlight fitting</b>	
	<b>Montage oben   top installation</b>	<b>Montage seitlich   side installation</b>
FB min.	1404 mm	-
FH min.	-	649 mm

Hub 36 auch für mechanischen Beschlag einsetzbar dann z.B. Öffnungsweite 100mm bei PFL190 | 36 stroke also usable for mechanical fitting. Example: opening is then 100 mm with PFL190

## Art.-Nr. | item number

Hub   stroke	36 mm	56 mm
EV 1	244504	244507
RAL 9016 (verkehrsweiß)   RAL 9016 (traffic white)	244513	244516
RAL 9005 (tiefschwarz)   RAL 9005 (jet black)	300370	300371

## Anwendungsmöglichkeiten | application possibilities

