Elektro- Türöffner 34SFF- - - - - - - E95

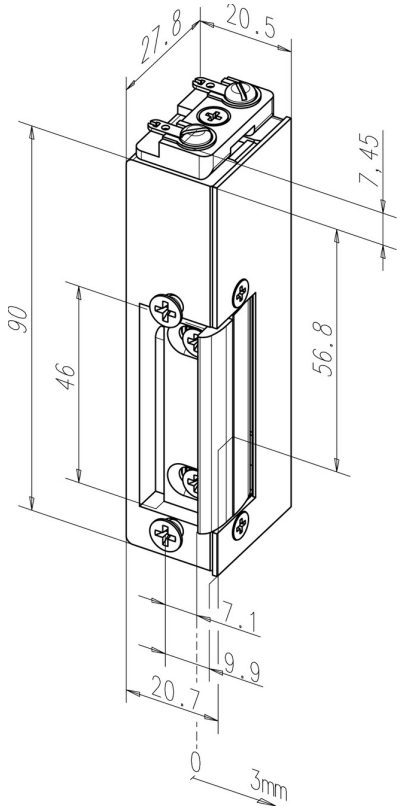

Produktbeschreibung

Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich. Verstellbare FaFix®-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

Vorteile auf einen Blick

- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-Abstand.
- Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Rechts
Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	± 1 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 1 V
Nennwiderstand	61 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	180 mA
DC-Stromaufnahme (stabilsiert)	195 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	4000 N
Höhe	104 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

Artikelnummer	34SFF-------E95
EAN-Nummer	4042203106178

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloyopeningsolutions.de