

## ■ DATENBLATT: REIHENEINBAU-TASTER MIT DRUCKKNOPF, 1 SCHLIESSER, 16A



BZ107430


### ■ SCHRACK-INFO

- Liftklemmen mit Hintersteckschutz


### ■ TECHNISCHE DATEN

Funktion	Taster
Kontaktfunktion	1 Schließer und 1 Öffner
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm <sup>2</sup>
Klemmenschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

### ■ ABMESSUNGEN

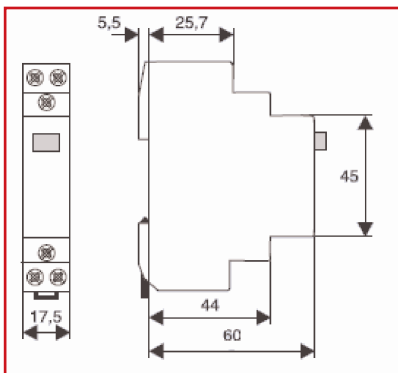

### ■ SCHALTBILD

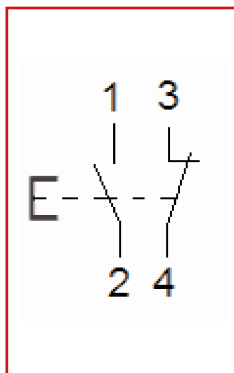

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/1 Schließer/1 Öffner	1	BZ T16/1S/1OE	9004840406443	BZ107430