


Spannstift 4x20 für die abnehmbare Kurbelstange vor der Montage der Getriebe montieren

ca.40mm über dem Sims
ca.1100mm über dem Fußboden

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Länge der Kurbelstange "L"

- Länge der Kurbelstange fest: Lagerausführung = 1400mm
- Länge der Kurbelstange abnehmbar: Lagerausführung = 1400mm
- Länge der Verbindungsrohr auf Maß geschnitten: feste Ausführung L=345mm abnehmbare Ausführung L=386mm
- Länge der Kurbelstange L_{Rohr} darf 2000mm nicht überschreiten;
- Gesamtlänge der Rohr (L_{Rohr}+L₂) darf 3500mm nicht überschreiten;

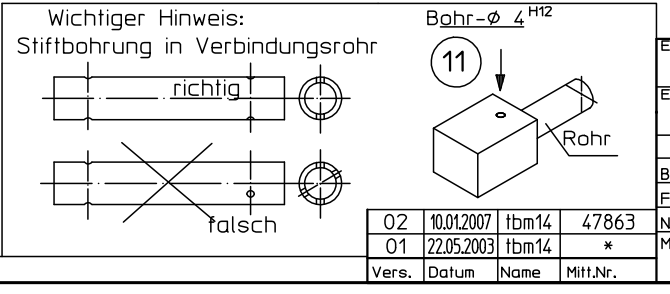

| | | | |
|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Ersatz für: 40444-0-011 | | Benennung: Kurbelstangen für Getriebe Fz90, Fz91, Fz92, Fz100, Fz101 | |
| Ersetzt durch: | | Material Nr. 40444-EP-008 40444-EP-007 für Schrägfenster | |
| Datum | Name | GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany | Zeichnungs Nr. 40444-EP-011 |
| Bearb. | 10.01.2007 tbm14 | | |
| Freig. | 11.01.2007 tbm22 | | |
| Norm | | alte techn.Nr. | Blatt / von 1 / 1 |