
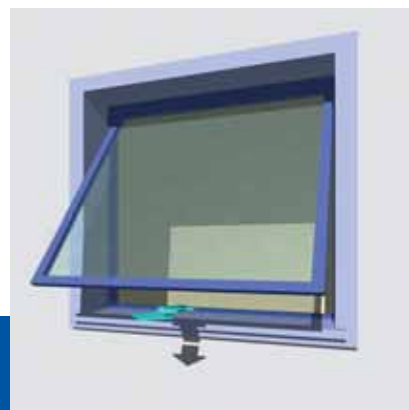


[Linea **D4 Fce**]..... **MINGARDI**[®] THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Spindelantrieb für:
Lamellenfenster,
Klappfenster,
Lichtkuppeln.

Rod actuator for:
louvre windows, top hinged
windows, domes.


200N

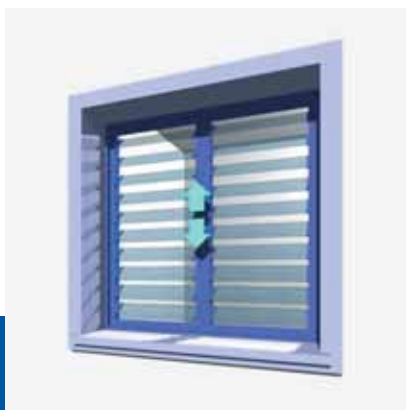

Kompakte Bauform
Reduced dimensions

Verschiebbare
Befestigungskonsole
*Fixing bracket sliding along
the whole body*

Wartungsfrei
Maintenance free

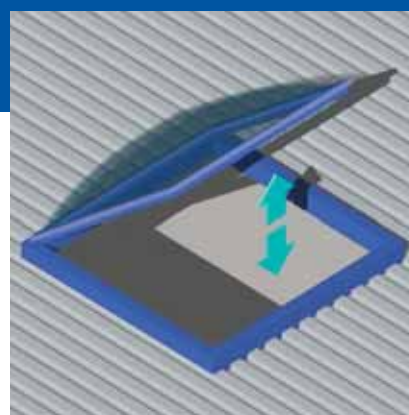

Schutzart: IP 44 / *Protection degree: IP 44*

Endabschaltung Auf/Zu: Microschalter / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Farbe: Silbereloxiert / *Colour: Anodised Silver*

TECHNISCHE DATEN **D4 Fce** / TECHNICAL FEATURES **D4 Fce**

BEST-NR CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	STEUERSpannung VOLTAGE	SCHUBKRAFT ZUGKRAFT THRUST TENSILE	HUB STROKE	LEISTUNG MAX CONSUMPTION MAX	GESCHWINDIGKEIT MIN. SPEED MIN.
2700000	D4 105 mm "T"	230 V~ / 50 Hz	200 N	105 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700001	D4 180 mm	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700002	D4 180 mm "T"	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700003	D4 300 mm	230 V~ / 50 Hz	200 N	300 mm	160 W	ca. 30 mm/s

DIE IN DER TABELLE ANGEFÜHRTE WERTE WURDEN BEI EINER BETRIEBSTEMPERATUR ZWISCHEN -10°/+40° UND EINER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 60% ERMITTELT.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.


Elektrischer Linearantrieb MINGARDI mit starrem Zylinder mit hoher Lastspitzenfestigkeit. Betriebsspannung 230V~ 50 Hz
Entspricht den Richtlinien 73/23 EGW, 89/336 EWG (EMV) - sowie nachfolgenden Änderungen 93/68 EWG.
Ausgestattet mit Mikroendschaltern und Relais für den Anschluss in Parallelschaltung. Eingebauter Wärmeschutz.
Erhältlich in der Farbe: Silbereloxiert. Komplett mit Befestigungszubehör.

MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. 230V~ 50 Hz power supply.


It complies with 73/23 LVD - 89/336 EMC directives, as modified by 93/68 CE.

It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection.


Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

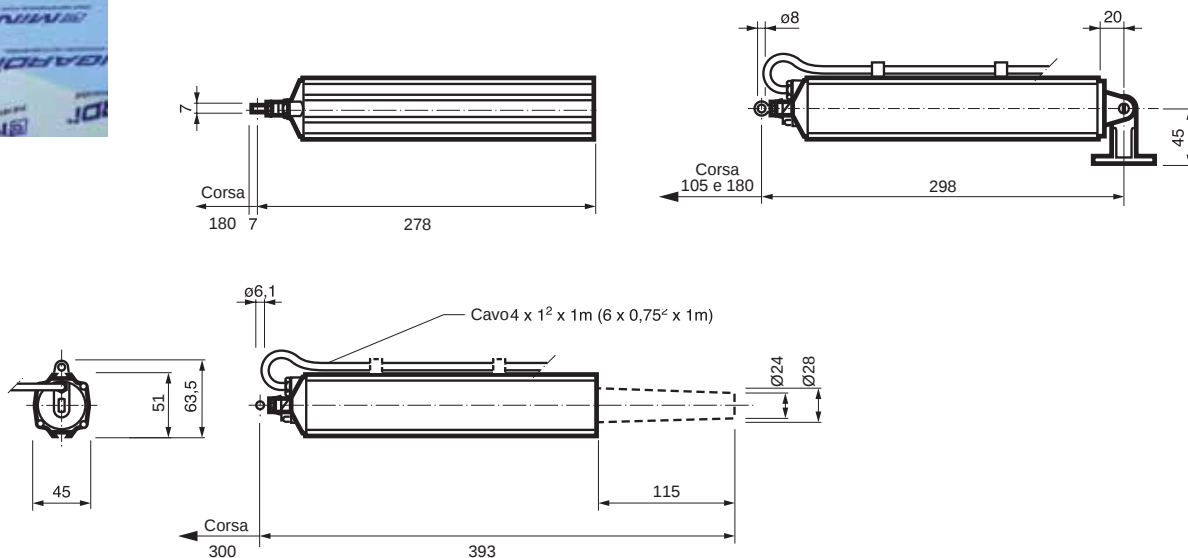[illegible]

2700064



2700658



2700101

MONTAGEZUBEHÖR / FIXING ACCESSORIES		ERSATZTEILE / SPARE PARTS	
BEST-NR CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEST-NR CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		2700064	Fensterflügelkonsole <i>Front bracket for window frames</i>
		2700658	Motorkonsole <i>Motor support bracket</i>
		2700101	T-Konsole für Lamellenfenster <i>"T" attachment group bracket</i>

STEUERZUBEHÖR: Für weitere Informationen werden Sie sich bitte an unseren technischen Vertriebsservice oder besuchen Sie unsere Internetseiten www.mingardimotor.com.
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information or consulting our web-site www.mingardimotor.com