


Motorschloss- Steuerung Modell 509XSTRG

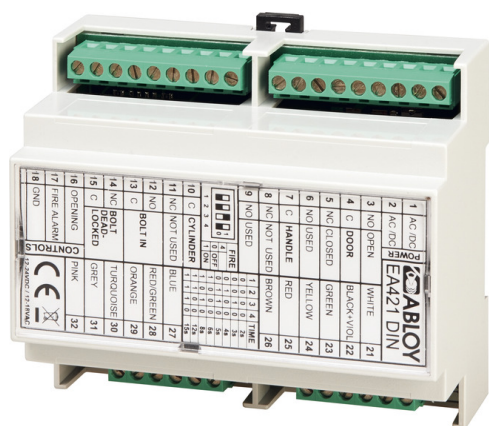

Produktbeschreibung

Zur Ansteuerung der Motorsicherheitsschlösser Modellreihe 509X/529X

Vorteile auf einen Blick

- Potentialfreie Relaisausgänge für Zustandsmeldung: Schlossriegel entriegelt, Schlossriegel verriegelt, Türdrückerbetätigung, Profilzylinderbetätigung, Tür ZU
- Kurzzeitentriegelung, Wiederverriegelungszeit einstellbar 2-15 Sek.
- Dauerentriegelungsfunktion
- Automatische Verriegelung bei Stromausfall
- Eingang für potentialfreien Kontakt einer Brandmeldeanlage

Lieferumfang

- 1 Stück Steuerung

Hinweis

- Für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen wird zusätzlich ein bauaufsichtlich zugelassener Brandmelder benötigt.

Technische Daten

Einschaltstrom	1300 mA
Nennspannung	12-24 V DC geregelt (-10%/+15%), 12-18 V AC Ueff (-10%/+15%)
Ruhestromaufnahme	80 mA (12 V) / 40 mA (24 V)
Stromaufnahme Motorbetrieb	450 mA
Abmessung	105 x 90 x 58 mm (B x H x T) (=6TE)
Schutzart	IP 20

Artikelnummer	509XSTRG-421DIN
EAN-Nummer	4042203648104