



#### Hauptmerkmale:

- Universelle Stromversorgung 24/48VDC (HCV)
- 2-Ader-Leitungsüberwachung (HCV)
- Programmierbare Funktionen
- 2500N Verriegelungskraft
- Extrem leise
- Automatischer selbsteinstellender Nullpunkt

## Elektrischer Fensteröffner - Kettenantrieb

HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR 230VAC

#### EINGESCHAFTEN:

- Für Dach, Fassade und Oberlicht
- Kompaktes und elegantes Design
- Versorgungsspannung:
  - 24/48VDC (HCV)
  - 230VAC (HCVA / HCVAR)
- Programmierbare Funktionen:
  - Synchronmodus (bis zu 4 Antriebe)
  - Kraft (Druck, Zug, Soft close)
  - Geschwindigkeit
  - Hublänge
  - Soft Close Länge
- 2-Ader-Leitungsüberwachung (HCV)
- Soft-Close-Funktion
- Hublänge: 350/600/800/1000mm als Standard (kann durch Programmierung reduziert werden)

- Druck-/Zugkraft: 500N als Standard (kann durch Programmierung reduziert werden)
- Integrierter elektronischer Überlastschutz
- Niedriger Geräuschpegel
- Getestet für min. 11.000 Zyklen
- Zwei verschiedene Geschwindigkeiten - eine für die natürliche Lüftung und eine für die RWA
- 2.5 m Silikon Kabel
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium - Weiss (RAL 9010)
- Getestet nach EN12101-2 (HCV / HCVA)
- Eingebauter Empfänger + externe Fernbedienung (HCVAR)

#### Standard Zubehör:

- HOC-Elektronikmodul für erweiterte Funktionen
- Wind- und Regensensor

# Elektrischer Fensteröffner



HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR 230VAC

Artikelnummer.	Typ	Druckkraft (N)	Zugkraft (N)	Versorgung	Soft Close	Verriegelungskraft (N)	Schutzklasse	Temperaturbereich (°C)	Geschwindigkeit (mm/s)		Größe LxBxH (mm)				
									Lüftung	Alarm					
					<b>Werkeinstellungen</b>										
31010100	HCV 500N / 350mm	500	500	24VDC / 1.40A 48VDC / 0.70A	200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7		436 x 52 x 42				
31010200	HCV 500N / 600mm								7	10	561 x 52 x 42				
31010300	HCV 500N / 800mm	**							10	14	661 x 52 x 42				
31010400	HCV 500N / 1000mm	**							10	17	766 x 52 x 42				
31020100	HCVA 500N / 350mm	500		230VAC / 30W					200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7		586 x 52 x 42
31020200	HCVA 500N / 600mm												7	***10	711 x 52 x 42
31020300	HCVA 500N / 800mm	**											10	***14	811 x 52 x 42
31020400	HCVA 500N / 1000mm	**											10	***17	916 x 52 x 42
31030100	*HCVAR 500N / 350mm	500											7		586 x 52 x 42
31030200	*HCVAR 500N / 600mm												7		711 x 52 x 42
31030300	*HCVAR 500N / 800mm		**	10		811 x 52 x 42									
31030400	*HCVAR 500N / 1000mm		**	10		916 x 52 x 42									

\*Eingebauter Empfänger + externe Fernbedienung.

\*\*Nur für Kipp- oder Drehflügel. (Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn eine andere Verwendung gewünscht wird).

\*\*\*Die Alarmgeschwindigkeit erfordert eine Programmierung von Actulux oder über das PMD-Tool.

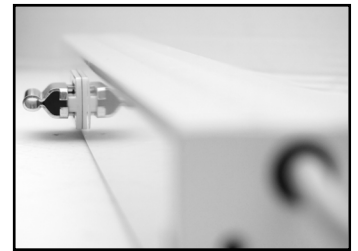

Konsolensätze - Edelstahl		Konsolensätze - Weiß (RAL 9010)	
Artikelnummer	Verwenden Sie	Artikelnummer	Verwenden Sie
33010100	Auswärts öffnend	33010000	Auswärts öffnend
33010101	Einwärts öffnend	33010001	Einwärts öffnend
33010102	Lichtkuppel auswärts öffnend	33010002	Lichtkuppel auswärts öffnend

