



1.1.3.2 Konsolen Für Linearantriebe



Schiebeklappkonsole K26/B

Schiebeklappkonsole K26/B

Für M2 und M3.

- Zur Montage des Antriebs mit seiner Schmalseite an Fensterrahmen, Lichtkuppeln etc.
- Montage in der unteren Klemmführung.
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Max. zulässige Kraft: 650 N

Bestellinformationen

K26/B	
Artikelnummer	27000581



Schiebeklappkonsole K26/B/XL

Schiebeklappkonsole K26/B/XL

Für M2 und M3.

- Zur Montage des Antriebs mit seiner Schmalseite an Fensterrahmen, Lichtkuppeln etc.
- Montage in der unteren Klemmführung
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Max. zulässige Kraft: 1000 N

Bestellinformationen

K26/B/XL	
Artikelnummer	65502600



Schiebeklappkonsole K27/B

Schiebeklappkonsole K27/B

Für M2 und M3.

- Höhenverstellbare Konsole zur Montage des Antriebs mit seiner Schmalseite an Fensterrahmen, Lichtkuppeln etc.
- Vorzugsweise für schräge Lichtkuppel-Aufsatzkränze
- Montage in der unteren Klemmführung
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Max. zulässige Kraft: 650 N

Bestellinformationen

K27/B	
Artikelnummer	27000580



Schiebeklappkonsole K27/B/XL

Schiebeklappkonsole K27/B/XL

Für M2 und M3.

- Höhenverstellbare Konsole zur Montage des Antriebs mit seiner Schmalseite an Fensterrahmen, Lichtkuppeln etc.
- Montage in der unteren Klemmführung
- Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Aluminium, Edelstahl
- Max. zulässige Kraft: 1000 N

Bestellinformationen

K27/B/XL	
Artikelnummer	27000582



Klemmrahmenkonsole K28/B

Klemmrahmenkonsole K28/B

Für M2 und M3.

- Für die universelle Anwendung
- Inklusive zwei Spezial-Klemmschrauben für die seitlichen Klemmführungen
- Besonders große Auflagefläche für die Montage am Rahmen
- Material: Stahl, galvanisch verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 650 N
- **Hinweis:** Konsole bitte Antriebstyp entsprechend auswählen.

Bestellinformationen

	K28/B1	K28/B2	K28/B3
Artikelnummer	65502800	65502802	65502805
M2 500 N (Standard oder in RAL-Farbe)	x	–	–
M3 (Standard)	–	x	–
M3 (in RAL-Farbe lackiert)	–		x



Klemmrahmenkonsole K29/B

Klemmrahmenkonsole K29/B

Für M2 und M3.

- Ausführung wie K28/B, jedoch in gekröpfter Ausführung und mit zwei Montagehöhen
- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Max. zulässige Kraft: 650 N
- **Hinweis:** Konsole bitte Antriebstyp entsprechend auswählen.

Bestellinformationen

	K29/B1	K29/B2	K29/B3
Artikelnummer	65502900	65502902	65502905
M2 500 N (Standard oder in RAL-Farbe)	x	–	–
M3 (Standard)	–	x	–
M3 (in RAL-Farbe lackiert)	–		x



1.1.3.2 Konsolen



Konsole mit Gewindestift K31

Konsole mit Gewindestift K31

Für M2 und M3.

- Für Kipp- und Klappfenster, Dachklappen und Lichtkuppeln
- Mit Bohrung und Gewindestift
- Material: Stahl, verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 650 N

Bestellinformationen

K31	
Artikelnummer	65000013



Klemmringkonsole K9/O


Klemmringkonsole K9/O

Für M9 und M1.

- Die Montagekonsole inkl. Klemmring ist nahezu über den gesamten Antrieb verschiebbar und für alle verbreiteten Profilsysteme für Dach- und Fassadenfenster geeignet
- Material: Aluminium-Druckguss
- Max. zulässige Kraft: 1000 N

Bestellinformationen

K9/O	
Artikelnummer	65500150



Klemmringkonsole K9/C

Klemmringkonsole K9/C

Für M9.

- Montagekonsole inkl. Klemmring für die universelle Montage
- Besonders geeignet für hohe Montageabstände an Fenstern und Lichtkuppeln
- Material:
Konsole: Stahl; Klemmring: Aluminium-Druckguss
- Max. zulässige Kraft: 650 N

Bestellinformationen

K9/C	
Artikelnummer	65500030



Montagewinkel K9/K

Montagewinkel K9/K für K9/O Für M9.

- In Verbindung mit Konsole K9/O z. B. am Kippfenster einwärts.
- Wichtig: der Abstand zwischen Motoraufhängung und Flügel muss mindestens 100 mm betragen.
- Material: Stahl verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 650 N

Bestellinformationen

K9/K	
Artikelnummer	65500110



Klemmringkonsole K10/O

Klemmringkonsole K10/O

Für M9 und M1.

- Speziell für Antriebe ab 1500 N und andere Antriebe mit 36 mm Rohrdurchmesser.
- Einfache Montage/Justierung durch geteilte Konsolengabel.
- Nahezu über den gesamten Antrieb verschiebbar.
- Geeignet für alle üblichen Profilsysteme an Dach- und Fassadenfenstern.
- Material: Konsole: Stahl;
Klemmring: Aluminium-Druckguss
- Max. zulässige Kraft: 2000 N

Bestellinformationen

K10/O	
Artikelnummer	13365501100



Klemmringkonsole K12/O

Klemmringkonsole K12/O

Für M9 und M1.


- Stabile Konsole für leistungsstarke Antriebe mit 36 mm Rohrdurchmesser.
- Nahezu über den gesamten Antrieb verschiebbar.
- Geeignet für alle üblichen Profilsysteme an Dach- und Fassadenfenstern.
- In den meisten Anwendungsfällen ohne zusätzlichen Befestigungswinkel verwendbar.
- Material: Stahl, Aluminium
- Max. zulässige Kraft: 1500 N
- **Hinweis:** entsprechende Profilverstärkung optional bestellbar, Art.-Nr. 13342503135.

Bestellinformationen

K12/O	
Artikelnummer	13342503140



1.1.3.3 Winkelkonsolen Für Linearantriebe

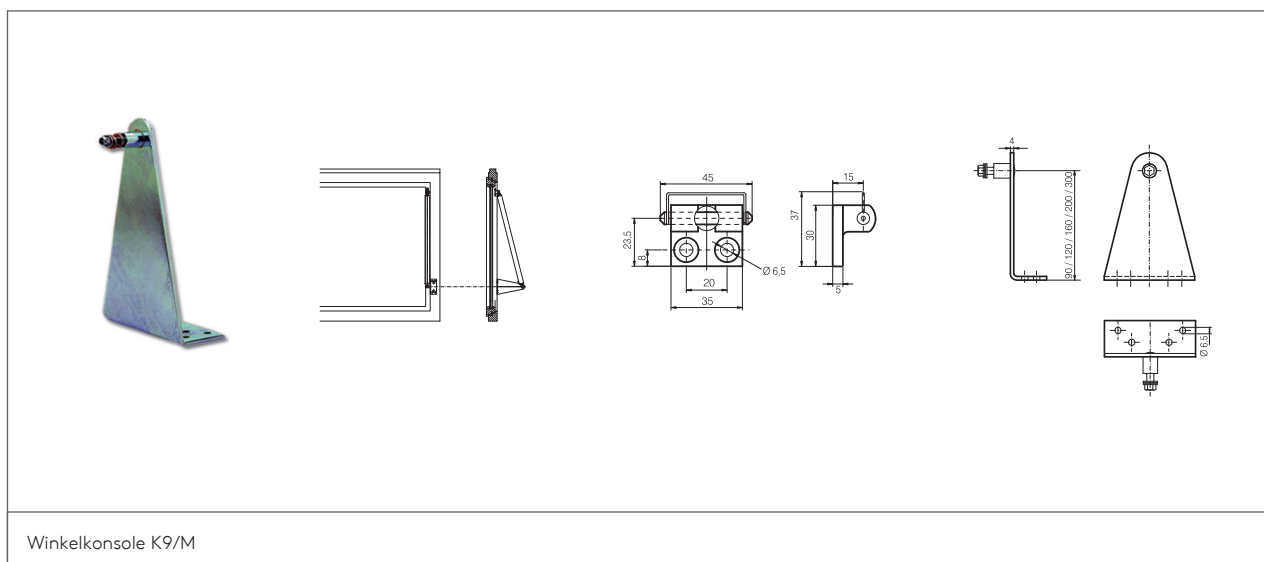

Winkelkonsole K9/M

Für M6 500 N, M7 500 N und M9 650 N.

- Für Kipp-, Klapp- und Drehfenster, einwärts oder auswärts öffnend
- Mind. Platzbedarf zwischen Flügel und Laibung: 45 mm
- Sicherungsstift Flügelbock: Ø 6 mm
- Befestigungsbolzen Winkelkonsole: Ø 8 mm
- Erforderliche Bohrung Augenschraube: Ø 6,2 mm
- Erforderliche Bohrung Bodenschraube: Ø 8,2 mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 650 N

■ Achtung:

Die Winkelkonsole sollte – von der Bandseite gemessen – über Fenstermitte montiert werden. Entsprechende Antriebe je nach Flügelgröße bitte gesondert bestellen.


■ Hinweis:

Nur verwendbar bei Antrieben mit Bodenschraube.

Bitte folgende Teile bestellen: Flügelbock FB9/A und Winkelkonsole.

Flügelbock	
FB9/A	
Artikelnummer	20301001

Winkelkonsole	
K9/M	
Ausführung	Artikelnummer
...-20	65500130
...-160	65500134
...-200	65500135
...-300	65500136

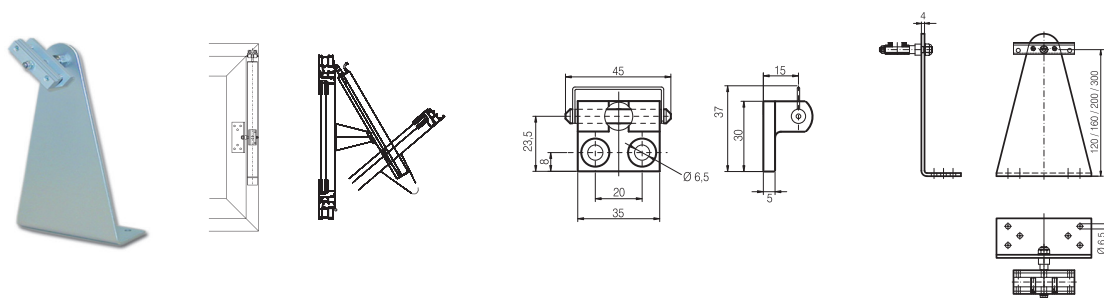

Winkelkonsole K9/M2

Winkelkonsole K9/M2

Für M2 500 N und M3.

- Für Kipp- und Drehfenster, einwärts oder auswärts öffnend
- Mind. Platzbedarf zwischen Flügel und Laibung: 48 mm
- Sicherungsstift: Ø 6 mm
- Bohrung Augenschraube: Ø 6,2 mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 500 N

■ Achtung:

Die Winkelkonsole sollte nicht tiefer als halbe Fensterhöhe montiert werden.

Entsprechende Antriebe je nach Flügelgröße bitte gesondert bestellen.


Bitte folgende Teile bestellen: Flügelbock FB9/A und Winkelkonsole.

Flügelbock	
FB9/A	
Artikelnummer	20301001

Winkelkonsole	
K9/M2	
Ausführung	Artikelnummer
...-120	65500156
...-160	65500157
...-200	65500158
...-300	65500159



1.1.3.3 Winkelkonsolen

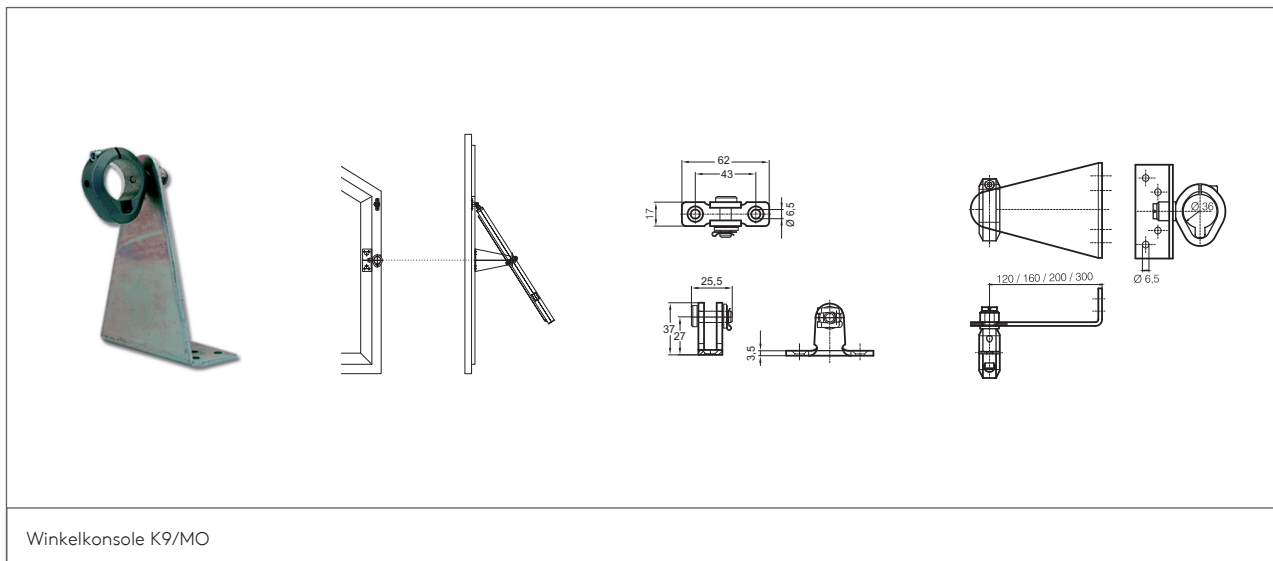

Winkelkonsole K9/MO

Winkel-Klemmring-Konsole K9/MO

Für M9 650 N.

- Klemmringmontage für Kipp-, Klapp- und Drehfenster in der Fassade, mit einem erforderlichen Öffnungswinkel bis ca. 60°
- Mind. Platzbedarf zwischen Flügel und Laibung: 56 mm
- Sicherungsstift Flügelbock: Ø 8 mm
- Bohrung Augenschraube: Ø 8,2 mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Max. zulässige Kraft: 650 N

■ Achtung:

Die Winkelkonsole sollte – von der Bandseite gemessen – über Fenstermitte montiert werden. Entsprechende Antriebe je nach Flügelgröße bitte gesondert bestellen.


■ Hinweis:

Nur verwendbar bei Antrieben mit Bodenschraube.

Bitte folgende Teile bestellen: Flügelbock FB9/C und Winkelkonsole.

Flügelbock	
FB9/C	
Artikelnummer	65609020

Winkelkonsole	
K9/MO	
Ausführung	Artikelnummer
...-120	65500160
...-160	65500161
...-200	65500162
...-300	65500163

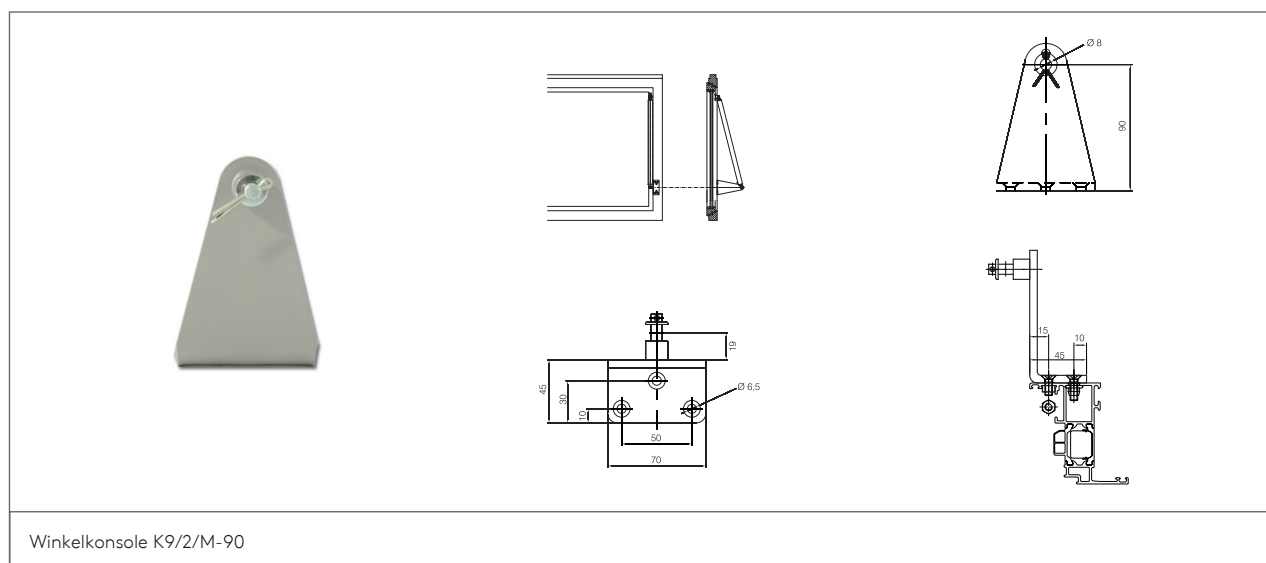

Winkelkonsole K9/2/M-90

Für M6, M7 und M9 ¹⁾.

- Zur seitlichen Montage von Linearantrieben mit Bodenschraube an Kipp- oder Klappfenstern
- Mind. Platzbedarf zwischen Flügel und Laibung: 40 mm
- Befestigungsbolzen Winkelkonsole : Ø 8 mm
- Material: Stahl
- Max. zulässige Kraft: 1000 N

¹⁾ Bitte Antrieb mit 8,2 mm Bohrung Augenschraube bestellen.

■ Achtung:

Die Winkelkonsole sollte – von der Bandseite gemessen – über Fenstermitte montiert werden.

■ Hinweis:

Nur verwendbar bei Antrieben mit Bodenschraube.

Bitte folgende Teile bestellen: Flügelbock FB9/A oder FB9/C und Winkelkonsole.

Flügelbock	
FB9/A	
Artikelnummer	20301001

Flügelbock	
FB9/C	
Artikelnummer	65609020

Winkelkonsole	
K9/2/M	
Ausführung	Artikelnummer
...-90	27000637