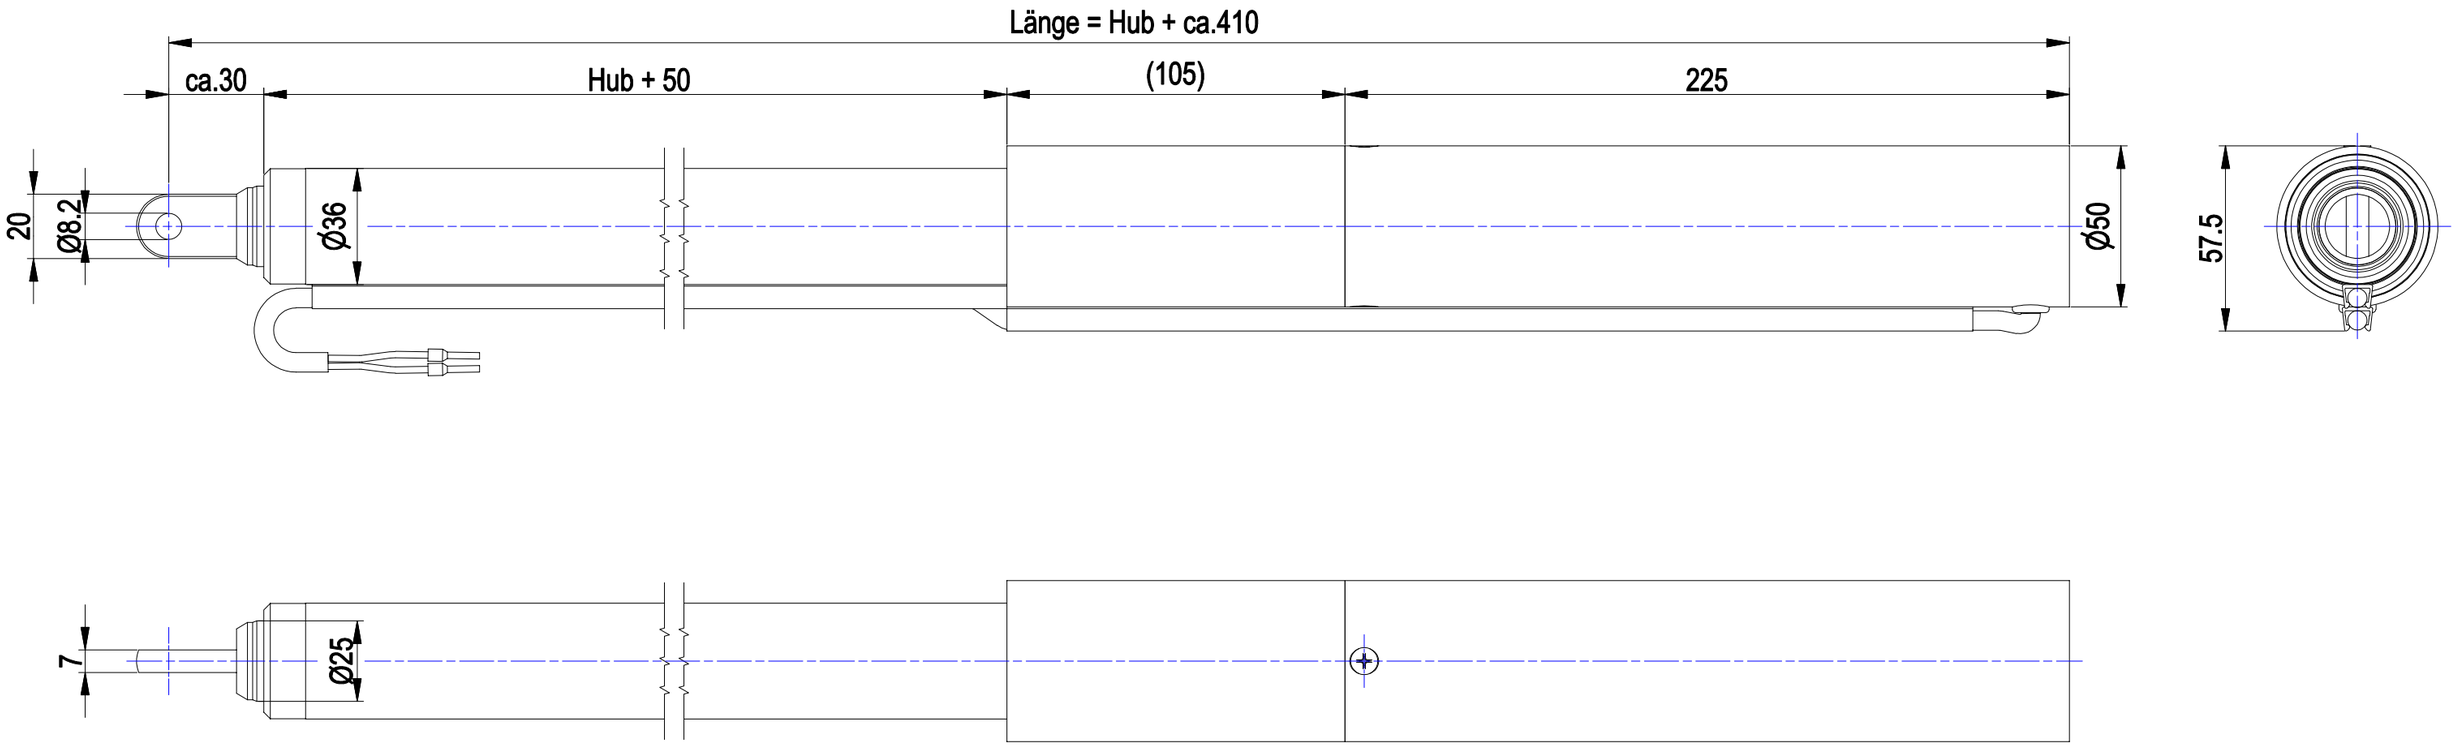

M 1 : 10

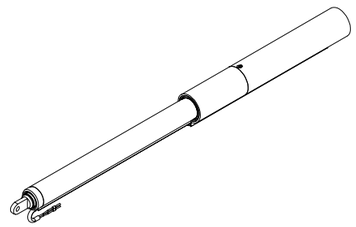

Eingangs- / Betriebsspannung:	24 VDC (min 20 VDC; max 30 VDC)
Nennstromaufnahme:	ca. 2,5 A
Druck- / Zugkraft:	1500N
Nennverriegelungskraft:	2000N
Hublängen:	300, 500, 750, 1000 mm Zwischenlängen auf Anfrage lieferbar
Anschlußleitung:	2 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm² + 3 x 0,5 mm² bei Synchronbetrieb (SG) Länge mind. 2,0 m; Silikon weiß
Abschaltung:	je nach Ausführung: intern (LA) oder extern über Synchronmodul (SM)
Geschwindigkeit:	M1/.../LA ca. 11,6 mm/sec bei Nennbetrieb und Nennlast M1/.../SG ca. 9,8 mm/sec bei Nennbetrieb und Nennlast
Einbau:	waagerecht bis senkrecht, dabei Augenschraube OBEN!
Einschaltdauer:	30%: 3 Min (ED/ON); 7 Min (AD/OFF)
Lebensdauer:	> 10.000 Lüftungszyklen bei Nennlast
Schutzart:	IP 54 nach DIN EN 60 529
Umgebungstemperatur:	-5°C bis +75°C
Gehäuse:	Aluminium-Rohr
Farbe (Standard):	EV1 / Silber, eloxiert
Sonderfarben:	auf Anfrage nach RAL-Farbkarte

Die Zeichnung entspricht dem Entwicklungsdatum bzw. der letzten Änderung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keinerlei Ansprüche gleich welcher Art-einschließlich Schadenersatzansprüchen- abgeleitet und gegen die Herstellerfirma geltend gemacht werden. Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung zu überlassen.

Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich der Herstellerfirma zu. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.Technische Änderungen vorbehalten.

STG BEIKIRCH
Sicherheit auf höchstem Niveau

	Datum	Name
Erstellt	03.12.2015	PRI
geprüft	03.12.2015	PRI
Status:	Freigegeben	

Projektion

Oberfläche:

Maßstab: 1 : 2

Gewicht:

Artikelnummer:

Werkstoff, Halbzeug:

Benennung:

M1/Hub-1500N/RWA - Maß & Datenblatt

Allgemeintoleranz

DIN ISO 2768m

Zeichnung-Nr. (2D) / Datei-Nr. (3D)

STG-ENG-026442 / STG-ENG-026171-01

Blatt 1 /1

A3

Index	Änderungen	Datum	Name

Ersatz für: