



Bestellbezeichnung: Kombiauslösung JM - B - 500 - Hub - Typ + PZ 32 - 35 - AH

Beispiel: Kombiauslösung JM-B-500-300-0 + PZ 32-35-600

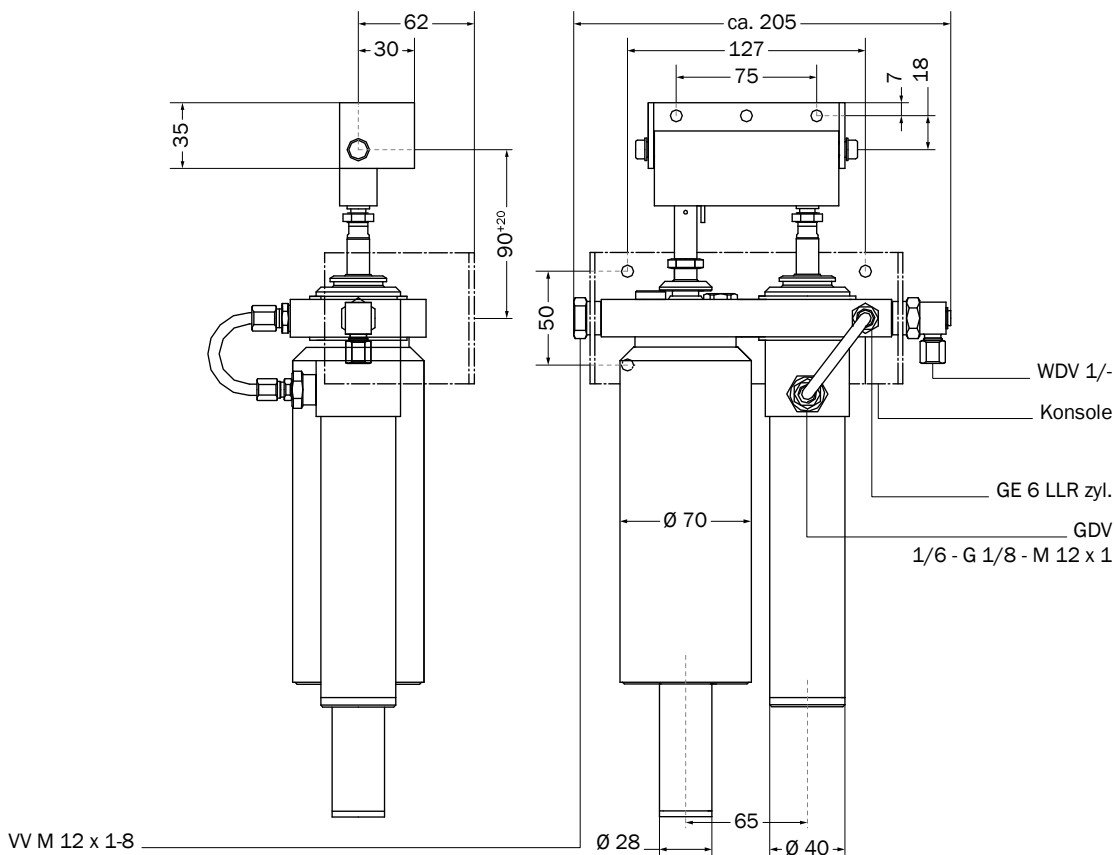

Schaltbild Motoröffner
→ Kapitel 11, Blatt 05-__



Die Kombiauslösung besteht aus dem Motoröffner JM-B-500-Hub-Typ und dem Pneumatikzylinder PZ 32-35-AH.

Der Motoröffner bietet die Vorteile der stufenlosen Lüftung einer Lüftungsklappe bei Unabhängigkeit von Netzluft. Der zugehörige Pneumatikzylinder vervollständigt die Lüftungsanlage zu einer Rauchabzugsanlage und wird mit Netzluft oder CO₂ „Auf“ gefahren.

Funktion Motoröffner

Motoröffner JM Typ 0	→Kapitel 11.1, Seite 291, „Motoröffner JM Typ 0“
Motoröffner JM Typ L	→Kapitel 11.1, Seite 292, „Motoröffner JM Typ L“
Motoröffner JM Typ LS	→Kapitel 11.1, Seite 293, „Motoröffner JM Typ LS“

Funktion Pneumatikzylinder

Bei pneumatischer Druckbeaufschlagung des Zylinders wird der Motoröffner im Schloss entriegelt. Der Zylinderhub erreicht die RWA-Stellung.

Alarmhub (AH)	nach Wahl, jedoch länger als der Motorhub
Anschlüsse	M12 x 1 (andere auf Anfrage)
Bauart	Kolbenzylinder
Kolbendurchmesser	32
Kolbenstangendurchmesser	12
Max. statischer Betriebsdruck	60 bar
Medium	a) gefilterte, trockene und ungeölte Druckluft gem. DIN ISO 8573-1 b) CO ₂
Wartung	keine, bis auf Sichtkontrolle (verschmutzte Kolbenstange usw.)
Werkstoffe	Aluminium, Niro, Perbunan

Kurzbeschreibung

Technische Daten

Konsole für Kombiauslösung → Kapitel 6.2, Seite 229, „Konsole für Kombiauslösung“

Zubehör