RIEGELZYLINDER TANDEM

WINDOWDRIVES
BSC TECHNOLOGY

Bestellbezeichnung: Riegelzylinder Tandem

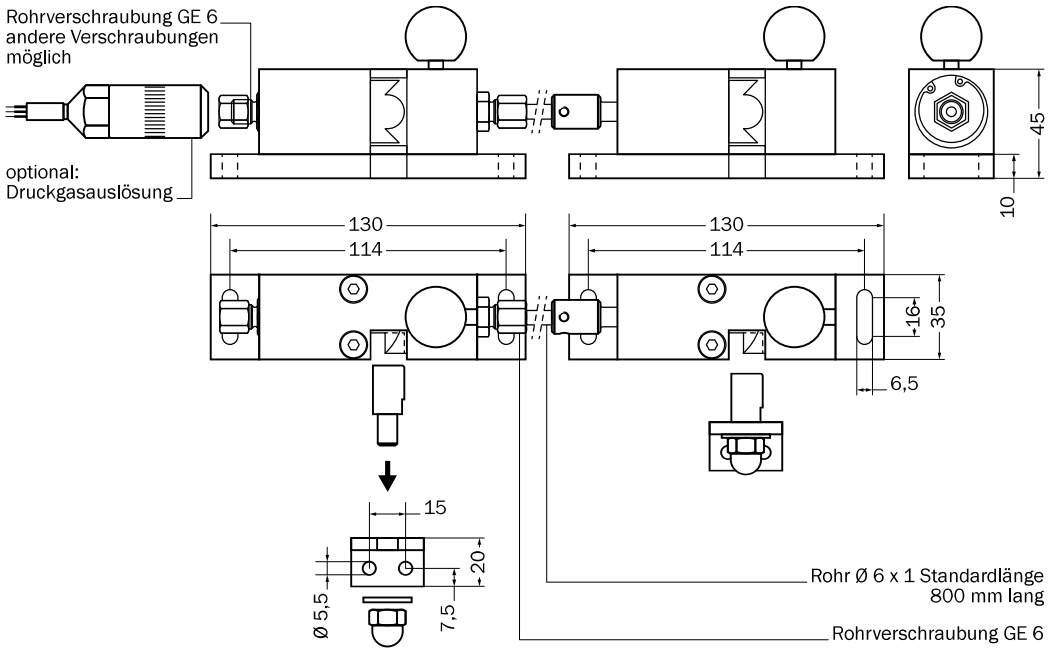

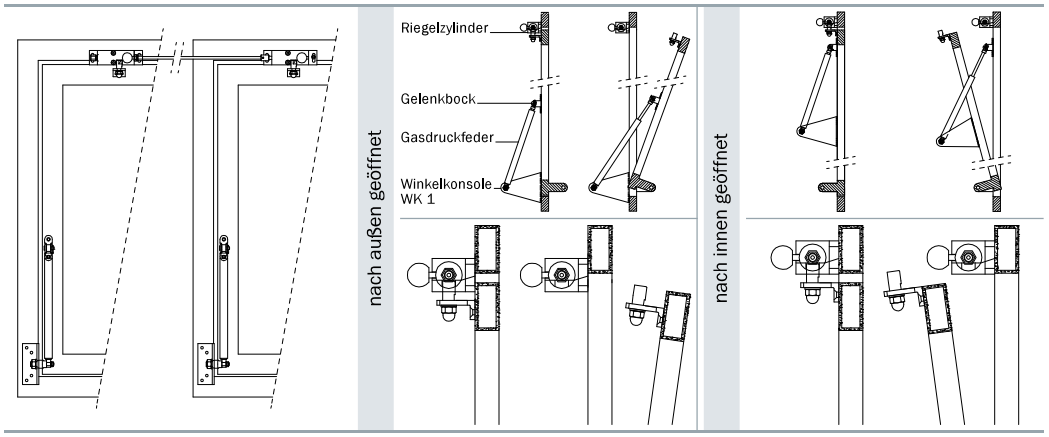

Kurzbeschreibung

Bei Druckbeaufschlagung durch CO_2 oder durch Zündung der DE-Auslösung am Eingang „A“ werden beide Aufnahmeflügel entriegelt. Direkt nach dem Entriegeln werden die Flügel automatisch geöffnet (Vorsicht: Plötzliche Schwenkbewegung!). Das Schließen erfolgt durch Zudrücken der Flügel von Hand, wodurch die Riegelbolzen automatisch in die Riegelschlösser einrasten und die Aufnahmeflügel verriegeln. Durch seitliches Ziehen der Kugelknöpfe ist ein Entriegeln von Hand möglich.

Achtung!

Es sind nur gedämpfte Gasdruckfedern zu verwenden. Gegebenenfalls ist die Kraft vorher zu ermitteln. Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft für kraftbetriebene Anlagen sind einzuhalten.

Technische Daten

max. zulässiger Betriebsdruck	60 bar
Medium	Druckluft, CO_2
Prüfdruck	90 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Wartung	keine
Werkstoffe	Aluminium, Niro, Messing, Stahl verzinkt, Dichtungen Perbunan

Zubehör

Druckgas-Auslösung

BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 | D-95119 Naila
Tel.: +49 9282 48731-0 | +49 9282 48731-29
info@bsc-technology.de
windowdrives.com

Änderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.