


VRS / REM / WRG

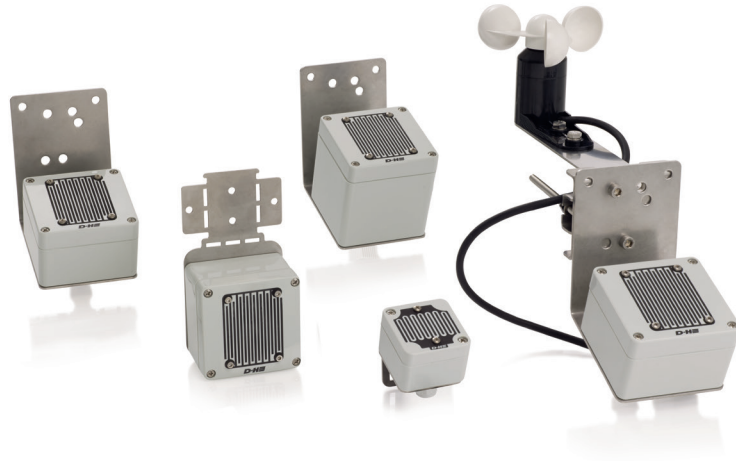

Leistungsmerkmale

- » Zum Anschluss an alle D+H RWA- und Lüftungszentralen geeignet
- » Flexible Montage
- » Auch mit Funksignal erhältlich (REM 801-RC)
- » Integrierter Windsignalgeber (optional)

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten														
VRS 10	30.300.90	Regenmelder » Zur Regenüberwachung von Lüftungsklappen in Verbindung mit 24 V DC RWA- und Lüftungszentralen » Regensignal wird ca. 2 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit) » Regensensor in Kompaktbauweise, 24 V DC » Beheizte Sensorfläche	<table><tr><td>Versorgung</td><td>24 V DC / 0,05 A</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 65</td></tr><tr><td>Temperaturbereich</td><td>-20 °C ... +60 °C</td></tr><tr><td>Gehäuse</td><td>Polycarbonat</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Grau (~ RAL 7035)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>50 x 70 x 66 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,40 kg</td></tr></table>	Versorgung	24 V DC / 0,05 A	Schutzart	IP 65	Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C	Gehäuse	Polycarbonat	Farbe	Grau (~ RAL 7035)	B x H x T	50 x 70 x 66 mm	Gewicht	0,40 kg
Versorgung	24 V DC / 0,05 A																
Schutzart	IP 65																
Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C																
Gehäuse	Polycarbonat																
Farbe	Grau (~ RAL 7035)																
B x H x T	50 x 70 x 66 mm																
Gewicht	0,40 kg																






Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten														
REM 42	30.301.00	Regenmelder » Zur Regenüberwachung von Lüftungsklappen in Verbindung mit 24 V DC Antrieben und D+H Zentralen » Regensignal wird ca. 2 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit) » Beheizte Sensorfläche	<table><tr><td>Versorgung</td><td>24 V DC / 0,2 A</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 65</td></tr><tr><td>Temperaturbereich</td><td>-20 °C ... +60 °C</td></tr><tr><td>Gehäuse</td><td>Polycarbonat</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Grau (~ RAL 7035)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>85 x 150 x 110 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,50 kg</td></tr></table>	Versorgung	24 V DC / 0,2 A	Schutzart	IP 65	Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C	Gehäuse	Polycarbonat	Farbe	Grau (~ RAL 7035)	B x H x T	85 x 150 x 110 mm	Gewicht	0,50 kg
Versorgung	24 V DC / 0,2 A																
Schutzart	IP 65																
Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C																
Gehäuse	Polycarbonat																
Farbe	Grau (~ RAL 7035)																
B x H x T	85 x 150 x 110 mm																
Gewicht	0,50 kg																





Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten	
REM 801-RC	30.302.20	Funk-Regenmelder » Präsenzüberwachung im Funkbetrieb » Signalausgang per Funk oder Schaltkontakt » Integrierte Testfunktion zur Kontrolle der Empfangsqualität » Regensignal wird ca. 5 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit) » Beheizte Sensorfläche (nicht im Batteriebetrieb möglich)	Eingangsspannung	24 V DC
			Schutzart	IP 33
			Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C
			Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
			Gehäuse	Polycarbonat
			Farbe	Grau (~ RAL 7035)
			B x H x T	80 x 82 x 55 mm
			Gewicht	0,50 kg




Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten														
REM 230	30.300.20	Regenmelder » Zur Regenüberwachung von Lüftungskappen in Verbindung mit 230 V AC Antrieben » Regensignal wird ca. 2 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit) » Schaltkontakt: Wechsler 230 V AC, max. 5 A » Beheizte Sensorfläche	<table><tr><td>Versorgung</td><td>230 V AC / 50 Hz / 5 VA</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 65</td></tr><tr><td>Temperaturbereich</td><td>-20 °C ... +60 °C</td></tr><tr><td>Gehäuse</td><td>Polycarbonat</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Grau (~ RAL 7035)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>85 x 150 x 120 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,30 kg</td></tr></table>	Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 5 VA	Schutzart	IP 65	Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C	Gehäuse	Polycarbonat	Farbe	Grau (~ RAL 7035)	B x H x T	85 x 150 x 120 mm	Gewicht	1,30 kg
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 5 VA																
Schutzart	IP 65																
Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C																
Gehäuse	Polycarbonat																
Farbe	Grau (~ RAL 7035)																
B x H x T	85 x 150 x 120 mm																
Gewicht	1,30 kg																





Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten	
WRG 82	30.301.10	Wind- / Regengeber » Regensignal wird ca. 2 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit) » Wind- Schaltschwelle über DIP-Schalter auf 4 oder 6 Bft. einstellbar » Speicherzeit des Windsignals für ca. 10 Minuten » In Verbindung mit WE 516, WME 43 oder WRZ 8000 ist stufenloses Einstellen der Windschaltschwelle zwischen 2-8 Bft. möglich, die Signalspeicherzeit kann zwischen 1-15 min gewählt werden » Beheizte Sensorfläche	Versorgung	24 V DC / 0,2 A
			Schutzart	IP 54
			Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C
			Gehäuse	Polycarbonat
			B x H x T	85 x 100 x 400 mm
			Gewicht	2,00 kg

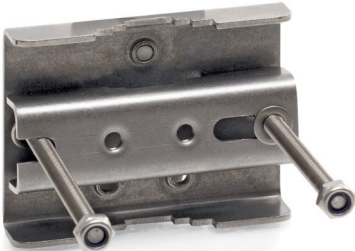

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten	
AMB	70.600.05	Antennenmast-Befestigung » Zur Montage an einen Antennenmast für Durchmesser von 42 bis 60 mm geeignet	Farbe	Silber
			Gewicht	0,35 kg

