

# ACN-IO501



## Leistungsmerkmale

- » 8 frei konfigurierbare Eingänge (Alarm, Störung, LT)
- » 8 frei konfigurierbare Ausgänge (Alarm, Störung, Meldung AUF)
- » 1 Linie für den Anschluss von Brandmeldern und RWA-Bedienstellen
- » Anbindung an andere Gewerke wie BMA / GLT / Wetter-Sensorik möglich
- » LED-Anzeige der Ein- und Ausgangszustände
- » Vorkonfigurierte Funktionen zur einfachen Integration in das AdComNet Netzwerk
- » Funktionalitäten innerhalb und unterhalb des Segmentes bleiben intakt, auch bei einem Defekt anderer Segmente
- » Manuelle Signalauslösung der Eingänge durch integrierte Taster
- » Stromversorgung über eine RWA-Zentrale möglich
- » Zusätzliche Akkukapazität von 1,2 Ah nötig

## Zubehör


Connection-Modul



Modbus-Gateway



# Anwendungsbeispiel

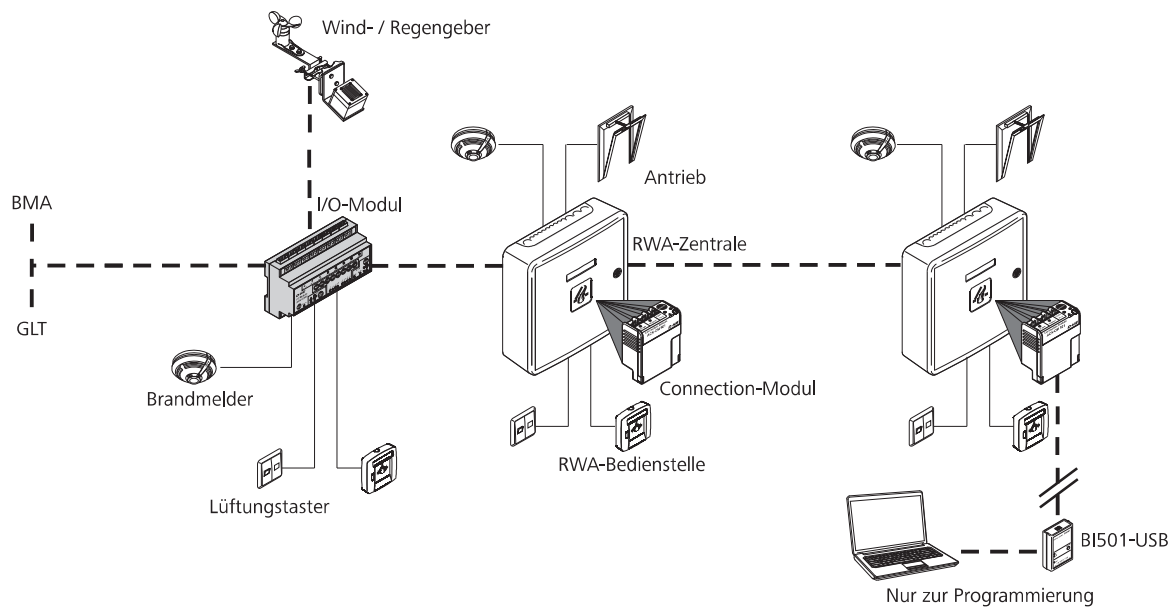

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner



0786-CPD-50596

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.	B x H x T	Gewicht
ACN-IO501	30.553.80	157 x 115 x 59 mm	0,37 kg