




Konsolensätze für CDC

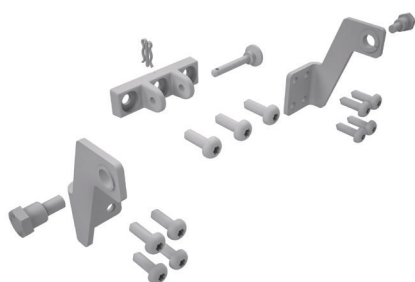

CDC-BS088-VFO

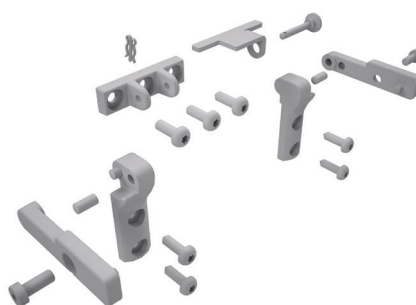

CDC-BS077-VSI


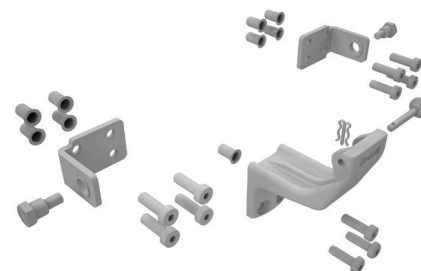


CDC-BS089-VFI

Leistungsmerkmale



- » Optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- » Im Gesamtsystem geprüfte Lösungen für RWA Anwendungen gemäß DIN EN 12101-2
- » Alle notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten
- » Optional in Sonderfarbe nach Kundenwunsch lieferbar
- » Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar

Kipp- und Drehfenster, einwärts öffnend, integriert, Hub 350 mm

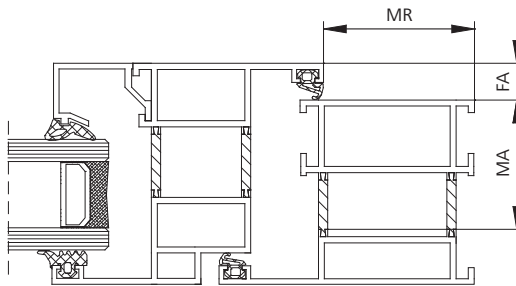



Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MR	MA	FA
Holzfensterprofile		25.AAA.KS	CDC-BS001-IFI	35 mm	52	5 - 20 mm
Holzfensterprofile		25.ABF.KS	CDC-BS010-IFI	35 mm	52	5 - 20 mm
Holzfensterprofile		25.AHM.KS	CDC-BS094-IFI (WH)	22 mm	44	33 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610HW	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HI	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HWI	25.AER.KS	CDC-BS051-IFI	48 mm	38	8 mm
Aluprof®	MB-59S	25.AEV.KS	CDC-BS055-IFI	49 mm	38	9 mm
Aluprof®	MB-60	25.AGJ.KS	CDC-BS072-IFI	50 mm	38	9 mm
Aluprof®	MB-70	25.AGL.KS	CDC-BS074-IFI	50 mm	38	9 mm
Gutmann®	S70	25.AET.KS	CDC-BS053-IFI	46 mm	38	10 mm
Gutmann®	S70+ HW	25.AET.KS	CDC-BS053-IFI	46 mm	38	10 mm
Heroal®	065	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065i	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065,1	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065i.1	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	110E	25.ADL.KS	CDC-BS033-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	110ES	25.AFW.KS	CDC-BS067-IFI	42 mm	38	12 mm
Heroal®	W 72	25.AFW.KS	CDC-BS067-IFI	42 mm	38	12 mm
Raico®	FRAME+	25.AFM.KS	CDC-BS062-IFI	48 mm	38	12 mm
Reynaers®	CS 59	25.ADA.KS	CDC-BS027-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 68	25.ACY.KS	CDC-BS025-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 77	25.ACY.KS	CDC-BS025-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 86-HI	25.ADE.KS	CDC-BS031-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	Eco	25.ADC.KS	CDC-BS029-IFI	47 mm	38	9 mm
Sapa®	SFB 1074	25.AFE.KS	CDC-BS059-IFI	39 mm	38	10 mm
Schüco®	AWS xx	25.ADN.KS	CDC-BS034-IFI	49 mm	38	10 mm
Schüco®	Corona SI	25.AHL.KS	CDC-BS092-IFI (WH)	22 mm	44	33 mm
Schüco®	Royal S xx.HI	25.ADN.KS	CDC-BS034-IFI	49 mm	38	11 mm
Sykon®	70	25.AEZ.KS	CDC-BS057-IFI	49 mm	38	10 mm
Sykon®	75	25.AEZ.KS	CDC-BS057-IFI	49 mm	38	10 mm

Kipp- und Drehfenster, einwärts öffnend, integriert, Hub 350 mm

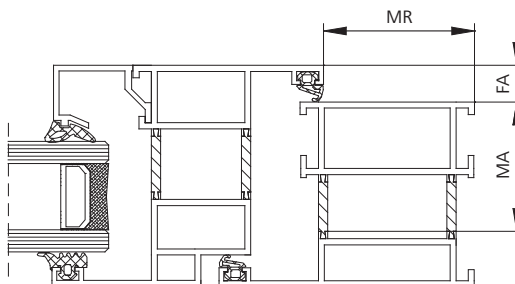



Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MR	MA	FA
Wicona®	WICLINE 65	25.AGY.KS	CDC-BS078-IFI	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AHD.KS	CDC-BS082-IFIS	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AGY.KS	CDC-BS078-IFI	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AHD.KS	CDC-BS082-IFIS	45 mm	38	10 mm

Kipp- und Drehfenster, einwärts öffnend, integriert, Hub 600 mm

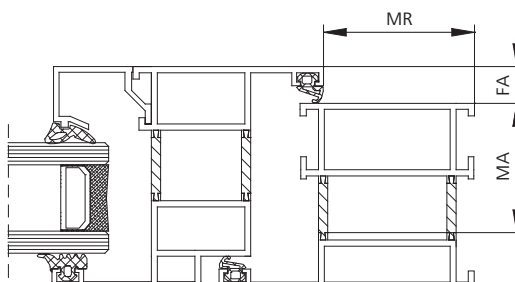



Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MR	MA	FA
Holzfensterprofile		25.AAA.KS	CDC-BS001-IFI	35 mm	52	5 - 20 mm
Holzfensterprofile		25.ABF.KS	CDC-BS010-IFI	35 mm	52	5 - 20 mm
Holzfensterprofile		25.AHM.KS	CDC-BS094-IFI (WH)	22 mm	44	33 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA610HW	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HI	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38	8 mm
Alcoa-Kawneer®	AA720HWI	25.AES.KS	CDC-BS052-IFI	48 mm	38	8 mm
Aluprof®	MB-59S	25.AEW.KS	CDC-BS056-IFI	49 mm	38	9 mm
Aluprof®	MB-60	25.AGK.KS	CDC-BS073-IFI	50 mm	38	9 mm
Aluprof®	MB-70	25.AGM.KS	CDC-BS075-IFI	50 mm	38	9 mm
Gutmann®	S70	25.AEU.KS	CDC-BS054-IFI	46 mm	38	10 mm
Gutmann®	S70+ HW	25.AEU.KS	CDC-BS054-IFI	46 mm	38	10 mm

Kipp- und Drehfenster, einwärts öffnend, integriert, Hub 600 mm

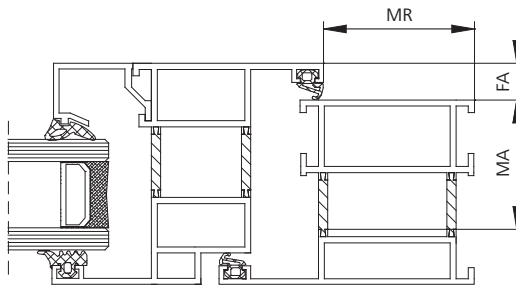



Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MR	MA	FA
Heroal®	065	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065i	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065,1	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	065i.1	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	110E	25.ADX.KS	CDC-BS039-IFI	50 mm	38	10 mm
Heroal®	110ES	25.AFX.KS	CDC-BS068-IFI	42 mm	38	12 mm
Heroal®	W 72	25.AFX.KS	CDC-BS068-IFI	42 mm	38	12 mm
Raico®	FRAME+	25.AFN.KS	CDC-BS063-IFI	48 mm	38	12 mm
Reynaers®	CS 59	25.ADB.KS	CDC-BS028-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 68	25.ACZ.KS	CDC-BS026-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 77	25.ACZ.KS	CDC-BS026-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	CS 86-HI	25.ADF.KS	CDC-BS032-IFI	47 mm	38	9 mm
Reynaers®	Eco	25.ADD.KS	CDC-BS030-IFI	47 mm	38	9 mm
Sapa®	SFB 1074	25.AFF.KS	CDC-BS060-IFI	39 mm	38	10 mm
Schüco®	AWS xx	25.ADP.KS	CDC-BS035-IFI	49 mm	38	10 mm
Schüco®	Corona SI	25.AHV.KS	CDC-BS093-IFI (WH)	22 mm	44	33 mm
Schüco®	Royal S xx.HI	25.ADP.KS	CDC-BS035-IFI	49 mm	38	10 mm
Sykon®	70	25.AFA.KS	CDC-BS058-IFI	49 mm	38	10 mm
Sykon®	75	25.AFA.KS	CDC-BS058-IFI	49 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AGZ.KS	CDC-BS079-IFI	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 65	25.AHE.KS	CDC-BS083-IFIS	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AGZ.KS	CDC-BS079-IFI	45 mm	38	10 mm
Wicona®	WICLINE 75 EVO	25.AHE.KS	CDC-BS083-IFIS	45 mm	38	10 mm

Kipp- und Drehfenster, einwärts öffnend

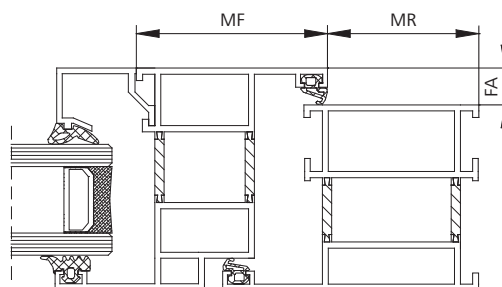


Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MF	MR	FA
Raico®	FRAME+ 75	25.AHG.KS	CDC-BS089-VFI	39 mm	40 mm	0 - 15 mm
Raico®	FRAME+ 75 WI	25.AHJ.KS	CDC-BS091-VSI	41 mm	25 mm	0 - 15 mm
Raico®	FRAME+ 90 WI	25.AHG.KS	CDC-BS089-VFI	39 mm	40 mm	0 - 15 mm

Kipp- und Drehfenster, auswärts öffnend

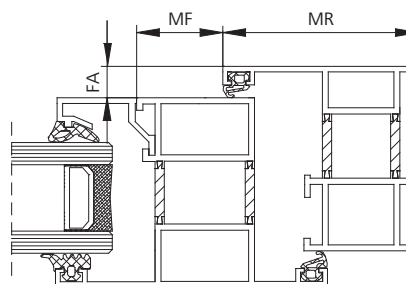

Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz	MF	MR	FA
Raico®	FRAME+ 75 WA	25.AHH.KS	CDC-BS090-VFO	21 mm	45 mm	0 - 15 mm

Senk-Klapp-, Parallelausstellfenster, auswärts öffnend



Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz
Aluprof®	MB-SR50	25.AGE.KS	CDC-BS071-VFO
Colt®	Kameleon E	25.AFG.KS	CDC-BS061-VFO
Gutmann®	S70 SK	25.ACE.KS	CDC-BS021-VFO
Raico®	FRAME+ 75 WA	25.AHH.KS	CDC-BS090-VFO
Raico®	WING 50 SK-R	25.ACE.KS	CDC-BS021-VFO
Raico®	WING 50 SK-R	25.AFL.KS	CDC-BS065-VFO
Reynaers®	CW 50	25.ADW.KS	CDC-BS038-VFO
Sapa®	SFB 1074	25.AFZ.KS	CDC-BS069-VFO
Sapa®	SFB 1074 + Zusatzprofil	25.AGC.KS	CDC-BS070-VFO
Schüco®	AWS 102	25.ABE.KS	CDC-BS009-VFO
Skandinaviska®	SG 2000	25.AGA.KS	CDC-BS064-VFO

Wohndachfenster, Hub 350 mm





Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz
VELUX®	GGL	25.ACG.KS	CDC-BS022
VELUX®	GGU	25.ACG.KS	CDC-BS022

Wohndachfenster, Hub 600 mm





Profilhersteller	Profilserie	Art-Nr.	Konsolensatz
VELUX®	GGL	25.ACH.KS	CDC-BS023
VELUX®	GGU	25.ACH.KS	CDC-BS023

Universal Konsolensätze, einwärts öffnend

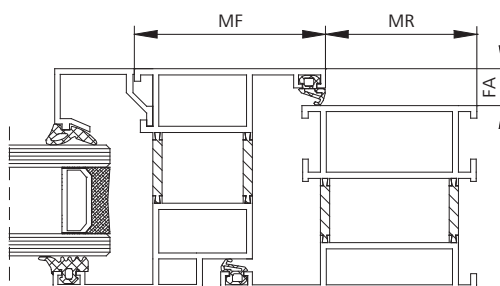

Anwendung	Art-Nr.	Konsolensatz	MF	MR	FA
Blendrahmenmontage, einwärts öffnend	26.800.01	BS-CDC-PI01-M-VFI	39 mm	40 mm	5 - 20 mm
Flügelmontage, einwärts öffnend	26.800.02	BS-CDC-PI01-O-VSI	42 mm	25 mm	8 - 11 mm
Blendrahmenmontage, einwärts öffnend	25.AFJ.KS	CDC-BS066-VFI	39 mm	40 mm	7 - 9 mm
Flügelmontage, einwärts öffnend	25.AFH.KS	CDC-BS077-VSI	41 mm	25 mm	8 - 11 mm

Universal Konsolensätze, auswärts öffnend

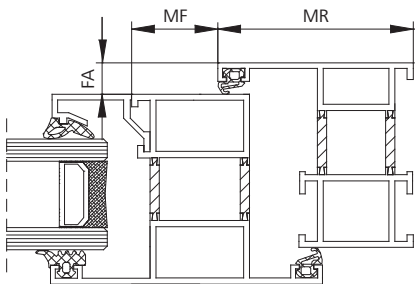

Anwendung	Art-Nr.	Konsolensatz	MF	MR	FA
Blendrahmenmontage, auswärts öffnend	26.800.03	BS-CDC-PA01-M-VFO	21 mm	42 mm	0 - 20 mm
Blendrahmenmontage, auswärts öffnend	25.AGN.KS	CDC-BS076-VFO	21 mm	30 mm	8 - 11 mm
Blendrahmenmontage, auswärts öffnend	25.AFK.KS	CDC-BS088-VFO	21 mm	45 mm	8 - 11 mm

Bohrschablonen




Typ	Art.-Nr.	Konsolensatz	Farbe
DTP 1	68.700.39	CDC-BS066-VFI	Rot
DTP 2	68.700.40	CDC-BS077-VSI	Grau
DTP 3	68.700.41	CDC-BS088-VFO	Weiß


Seitenbogenkette SBD / SBU

Rückensteife Antriebskette, für nicht drehbare (fest montierte) Antriebe

Aufgesetzte Montage




Seitenbogenkette SBD




Seitenbogenkette SBU

Integrierte Montage

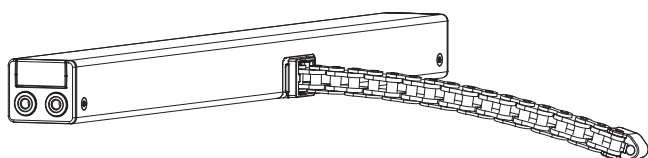


Seitenbogenkette SBD



Seitenbogenkette SBU

Die Angaben gelten für **nicht drehbare** Montage des Antriebs.

Standardkette

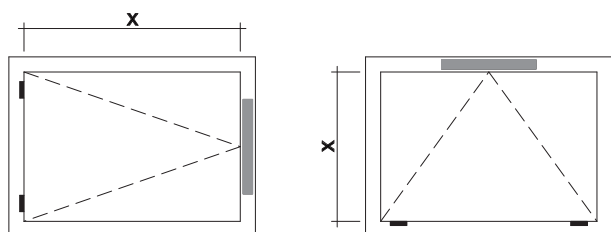


Mindestmaß (x) (mm) = Hub (mm) x 3,9

Seitenbogenkette

Hub	Mindestmaß (x)
350 mm	550 mm
400 mm	650 mm
500 mm	800 mm
600 mm	950 mm
800 mm	1250 mm
1000 mm	1550 mm

Zugbrückenanwendung

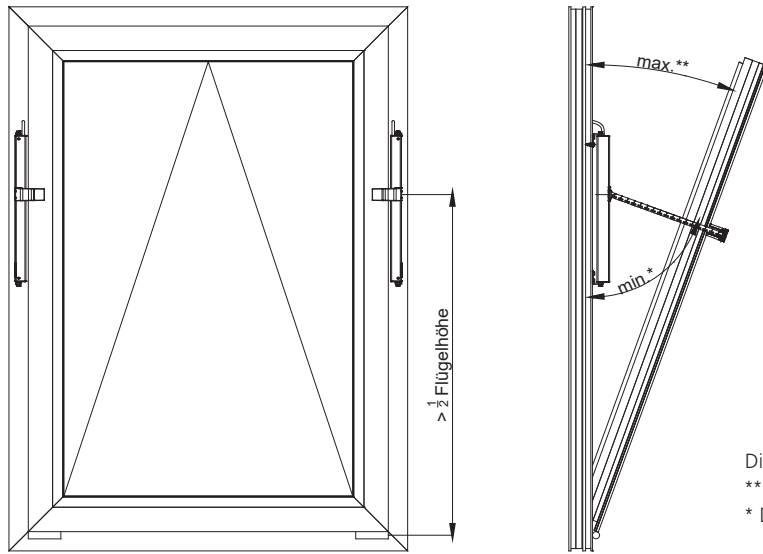


Die Montage des Antriebes muss in der oberen Hälfte des Flügels erfolgen.

** Der Öffnungswinkel des Fensterflügels darf maximal 60° betragen.

* Der Kettenwinkel darf 60° nicht unterschreiten.

- » Die Zugbrückenanwendung ist über die Option ZB für den CDC-0252-1-ACB (24 V DC) und CDC-0252-5-ACB (230 V AC) erhältlich.
- » Der Antrieb wird werkseitig mit einer speziellen Kettenführung und Parametrierung ausgeliefert.
- » Es dürfen keine Antriebe mit Seitenbogenkette verwendet werden.
- » Für die Montage sind die Konsolen BS-CDC-PI01-M-VFI und BS-CDC-PA01-M-VFO zu verwenden.

Trapezanwendung

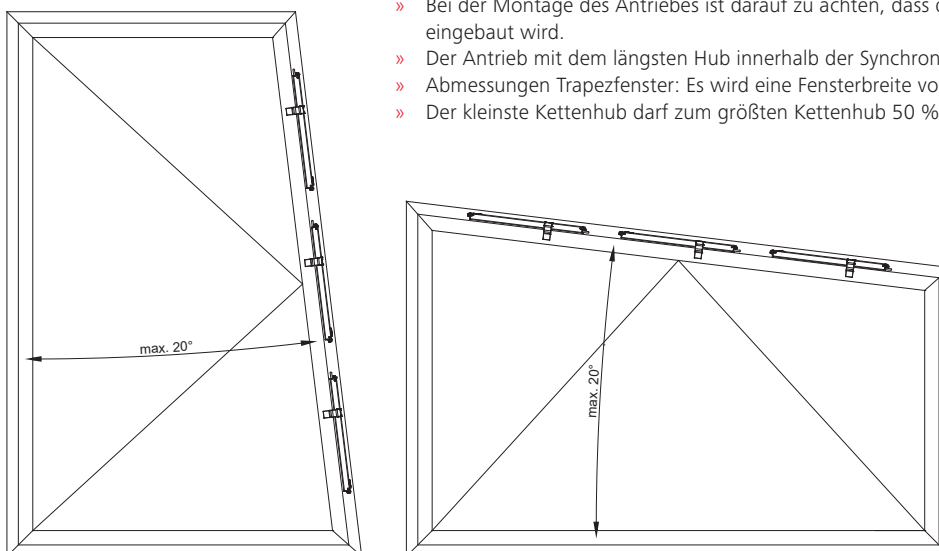

- » Bei der Montage des Antriebes ist darauf zu achten, dass die Kettenseite immer zum langen Fensterschenkel eingebaut wird.
- » Der Antrieb mit dem längsten Hub innerhalb der Synchrongruppe muss als Master adressiert sein.
- » Abmessungen Trapezfenster: Es wird eine Fensterbreite von 2-3 m empfohlen.
- » Der kleinste Kettenhub darf zum größten Kettenhub 50 % nicht überschreiten.

- » Die Trapezanwendung ist jeweils für den CDC-0252-1-ACB und CDC-0252-5-ACB mit Seitenbogenkette bis zu einem Hub von 800 mm erhältlich.
- » Die Antriebe können integriert oder aufgesetzt montiert werden.
- » Angaben zur Antriebsgruppengröße je Trapezfenster:
 - CDC-0252-1-ACB (24 V DC): 3er Antriebsgruppe
 - CDC-0252-5-ACB (230 V AC): 2er Antriebsgruppe
- » Für die Montage sind die Konsolen BS-CDC-PI01-M-VFI, BS-CDC-PA01-M-VFO und BS-CDC-PI01-O-VSI zu verwenden.