ACX 4

Leistungsmerkmale

- Externes Kompakt-Netzteil, 230 V AC
- Zur Ansteuerung von 24 V DC Antrieben
- Zur Ansteuerung von 24 V DC BSY+ Antrieben
- BSY+ Bussignale durchschleifbar
- Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- Ansteuerung z.B. durch 230 V AC Lüftungstaster
- AP-Ausführung

Zubehör

Bedienelemente

Wettersensoren

Technische Änderungen vorbehalten.
©2018 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Anwendungsbeispiel

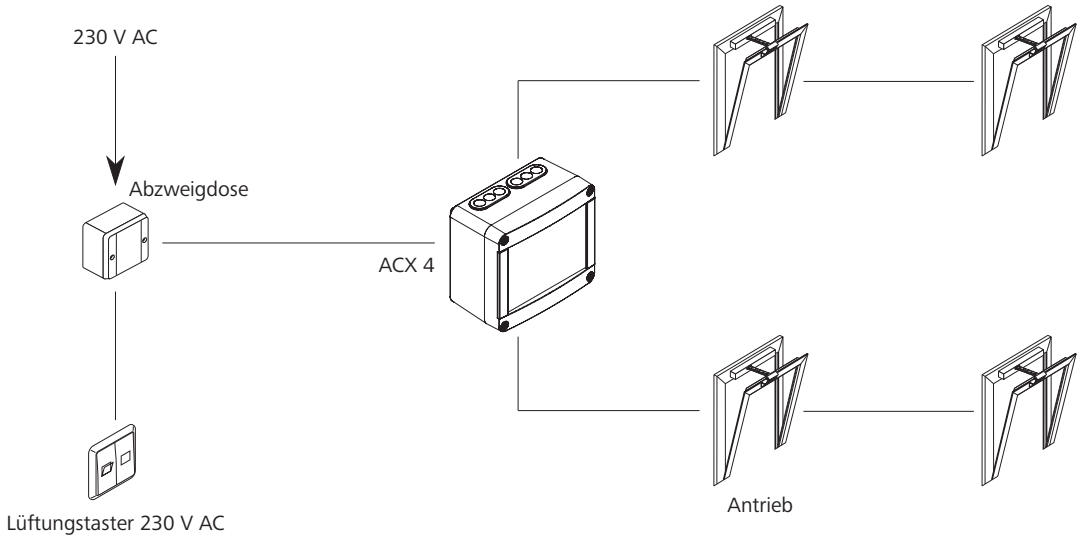

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 147 VA
Ausgang	24 V DC / 4 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	0 °C ... +60 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	2,30 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
ACX 4	22.969.30