Zubehör Zentralen und Steuerungen

2.5.3 RWA-Bedienstelle RBH/3A und Zubehör

Bedienstelle zur manuellen Auslösung einer RWA-Meldung

Manuelle Auslöseeinheit zur Verwendung mit RWA-Zentralen von STG-Beikirch.

Vorteile/ Merkmale

- ABS-Gehäuse in Flachbauweise nach DIN 14655 für die Innenmontage
- Als RBH/3A(/SU)/ALU auch im Aluminiumgehäuse erhältlich
- Mit verdeckter Schließtaste „RWA ZU“
- Inkl. Schlüssel und Serviceschild „Außer Betrieb“
- RBH/3A/SU und RBH/3A/SU/ALU auch mit Summer lieferbar
- Mit Funktionstasten „RWA AUF“ und „RWA ZU“
- Mit LED-Anzeige „RWA AUF“, „Betrieb“, „Störung“
- Zertifiziert in Anlehnung an die prEN 12101-9:2004

Technische Daten

- Betriebsspannung: 24 V DC (+15 % / +25 %)
- Erforderliche Zuleitung: 4 x 2 x 0,8 mm²
- Maße (H x B x T): 125 x 125 x 36 mm
- Umgebungstemperatur: –5 °C bis +40 °C
- Schutzart: IP 40

Material

- Gehäuse: ABS-Kunststoff oder Aluminium
- Farbe: Blau, Gelb, Grau, Orange, Rot

Bestellinformation

Ausführung	RBH/3A			
	–	.../SU/...	.../ALU/...	.../SU/ALU/...
Farben	**Artikelnummer**			
Blau	60000298	60000277	60001298	60001398
Gelb	60000299	60000278	60001299	60001399
Grau	60000297	60000275	60001297	60001397
Orange	60000301	60000262	60001300	60001400
Rot	60000295	60000276	60001295	60001395

Unterputz-Einbauset RBH/3A

Unterputz-Einbauset RBH/3A

Für RWA-Bedienstelle RBH/3A.

- Als RBH/ALU UP Einbauset für die RBH/3A/ALU im Aluminiumgehäuse erhältlich.
- Maße Unterputzkasten (H x B x T): 175 x 133 x 34 mm
- Maße Blendrahmen (H x B x T): 204 x 204 x 2 mm

Bestellinformationen		
Ausführung	UP-Einbauset RBH/3A	
	RBH/KS	RBH/ALU
Artikelnummer	13320200410	13320200430

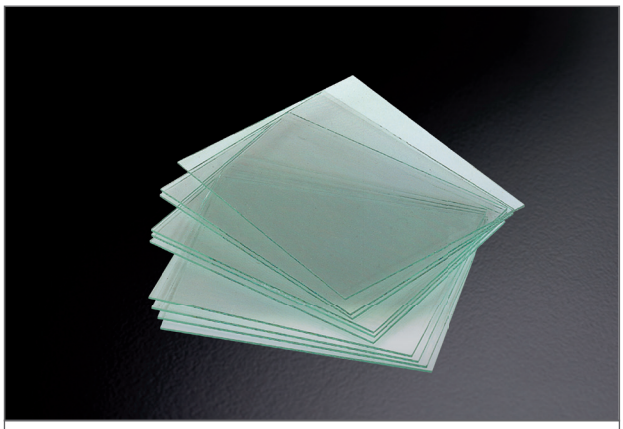

Ersatzglasscheiben EGL

Ersatzglasscheiben EGL

Ersatzglasscheiben für RWA- und RDA-Bedienstellen RBH/3A...

- Lieferung im 10er-Pack.

Bestellinformationen	
	EGL
Artikelnummer	95240451

Ersatzschlüssel ES-RBH

Ersatzschlüssel ES-RBH/...

Ersatzschlüssel für RWA- und RDA-Bedienstellen RBH/3A.

- Als ES-RBH/M als Metallschlüssel erhältlich.

Bestellinformationen		
Ausführung	Ersatzschlüssel ES-RBH/...	
	neutral	M
Artikelnummer	13220202172	20202011

Kingspan Light + Air | STG-Beikirch GmbH | Trifte 72 | D-32657 Lemgo | info-stg@kingspan.com | www.kingspanlightandair.de/stg

Stand 05/2019; Technische Änderungen vorbehalten; Abbildungen unverbindlich.

Hinweisschild „Rauchabzug“ HR-9

Hinweisschild „Rauchabzug“ HR-9

Als HR-9/K in Kunststoffausführung und als HR-9/M in Metallausführung erhältlich.

- Ausführung nach DIN 4066
- Maße: 200 x 70 mm

Bestellinformationen		
Ausführung	HR-9	
	.../K	.../M
Artikelnummer	95411931	95411930

Elektronische Alarmsirene AG-026

Elektronische Alarmsirene AG-026

Zur akustischen Unterstützung einer RWA- oder RDA-Auslösung.

- Besonders geringe Stromaufnahme (30 mA)
- Verschiedene wählbare Tonarten
- Eingebaute Lautstärkenregelung
- Betriebsspannung: 10 V bis 28 V DC
- Einschaltstrom: ca. 30 mA, über 2 ms
- Erforderliche Zuleitung: 2 x 2 x 0,8 mm²
- Schallpegel: 80 dB-116 dB A (je nach Tonart)
- Schutzart: IP 65
- Maße: Ø 93 x 75 mm
- Farben: Rot, Weiß

Bestellinformationen		
Ausführung	AG-026	
	.../R (Rot)	.../W (Weiß)
Artikelnummer	10001001	10001000

Blitzleuchte

Blitzleuchte

Zur optischen Signalisierung einer RWA- oder RDA-Auslösung.

- Zur Außenmontage geeignet
- Erschütterungsunempfindlich
- Mit Verpolungsschutz

Bestellinformationen	
	Blitzleuchte
Artikelnummer	auf Anfrage

Kingspan Light + Air | STG-Beikirch GmbH | Trifte 72 | D-32657 Lemgo | info-stg@kingspan.com | www.kingspanlightandair.de/stg

Stand 05/2019; Technische Änderungen vorbehalten; Abbildungen unverbindlich.