ALARMKASTEN „AUF/ZU“ – AK 74

Bestellbezeichnung: AK 74 / Kastengröße - (Fernauslösung -) Flaschengewinde
Beispiel: AK 74 / 1 - Ea 24 V - M 18 x 1,5



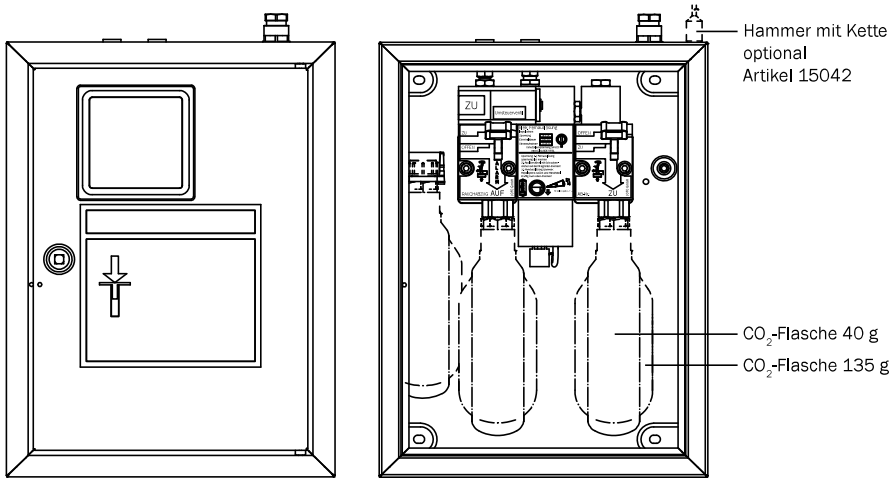

T = 105 mm

Kurzbeschreibung

„Auf/Zu“ mit Entlüftung durch Umsteuerventil

Der AK 74 besteht aus einem Stahlblechkasten, wahlweise in den Größen 1 bis 6, und je einer CO_2-Auslösung für RWA-„Auf“ und für RWA-„Zu“ sowie einem Umsteuerventil mit Sichtanzeige. Die CO_2-Auslösungen befinden sich auf einer Befestigungsschiene.

Durch Drücken des Handhebels der CO_2-Auslösung „Auf“ wird die CO_2-Flasche geöffnet und die Energie nach „A“ freigegeben. Durch Betätigen der zweiten CO_2-Auslösung „Zu“ – der Handhebel befindet sich verdeckt hinter der Tür, um eine Fehlbedienung zu verhindern – wird die Energie nach „B“ freigegeben.

Die Auslösungen können optional von einer externen Bedienstelle mittels Fernauslösung erfolgen. Die Entlüftung erfolgt automatisch über das CO_2-Umsteuerventil. Die pneumatische Sichtanzeige zeigt die soeben ausgelöste Bedienungsrichtung an.

Bedienung

Glasscheibe einschlagen und Handhebel nach unten drücken (→Kapitel 2, Seite 25, „Bedienungsanleitung CO_2-Auslösungen“ und Kapitel 2, Seite 33, „Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung“).

Technische Daten

Kastengröße	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Höhe [mm]	345	440	520	520	700	700
Breite [mm]	255	255	335	560	335	560

Medium	CO_2
max. zulässiger Betriebsdruck	60 bar
Prüfdruck	90 bar
Werkstoffe	Aluminium, Niro, Messing, Stahl verzinkt, Dichtungen NBR
Kastenfarbe	RAL 3000 (Feuerrot)
Anschluss	für Rohraußendurchmesser 6 mm (optional 8 mm erhältlich)
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Wartung	einjährig (→Kapitel 2, Seite 33)
VdS-Nummer	G 595013 nur mit RAL 2011 (Tieforange), in Anlehnung an prEN 12101/9 ISO 21927-9 : 2012-03

Zubehör

Fernauslösung	entweder pneumatisch oder elektrisch (Druckgasgenerator/Magnetauslösung), →Kapitel 2, Seite 28, „Fernauslösung – AK“
CO_2-Flaschen	→Kapitel 1, Seite 10, „CO_2-Flaschen und Glaskolben“ →Kapitel 2, Seite 29, „Alarmkasten für CO_2-Auslöseeinheiten“
Unterputzrahmen	→Kapitel 2, Seite 29, „Alarmkasten für CO_2-Auslöseeinheiten“
Einschlaghammer	→Kapitel 2, Seite 29, „Alarmkasten für CO_2-Auslöseeinheiten“

BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 | D-95119 Naila
Tel.: +49 9282 48731-0 | + 49 9282 48731-29
info@bsc-technology.de
windowdrives.com

Änderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.