

A4000

Modell mit Grundausrüstung.



Der Vektortüröffner A4000 überzeugt durch seine kleinen Maße und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

Produktmerkmale

- Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom ohne Zusatzelektronik
- Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
- Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
- Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelpulentechnik
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich


Technische Daten

Abmessungen (H x T x B)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingrifftiefe	4,5 mm
Zuhaltekraft max.	5.000 N
DIN-Richtung	links / rechts
Einbaulage	senkrecht / waagrecht

Funktionen

Standardanwendung	•
Zulassung Rauchschutztüren	
Zulassung Feuerschutztüren	
Schlossfallenführung	
I.S.T.Kingfix	
Mechanische Entriegelung	
Rückmeldkontakt	
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	•
Doppelpulentechnik	•
Arbeitsstrom	•
Ruhestrom	

• = JA

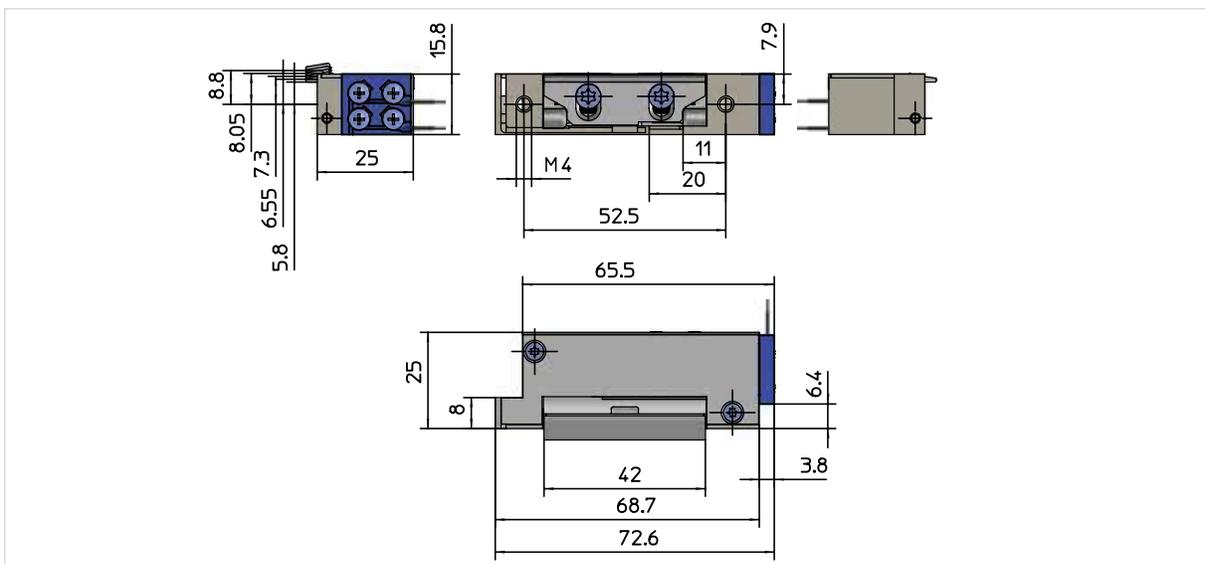

A4000

Modell mit Grundausstattung.

	Anwendung	Stromaufnahme	Dauerbetrieb	Momentkontakt
A4000--A 	Optimal für die Anwendung an Standardtüren geeignet	500 mA (bei 6 V) 300 mA (bei 12 V)	6 oder 12 V DC ± 15%	6 - 24 V AC/DC
A4000--B 	Optimal für die Nutzung mit Drehtürantrieben und Türen mit Zutrittskontrolle geeignet	200 mA (bei 12 V) 100 mA (bei 24 V)	12 oder 24 V DC ± 15%	12 - 48 V AC/DC
A4000--F 	Integriertes Funkmodul zur zeitlichen Entriegelung durch bis zu 12 Funkschlüssel Weitere Informationen inkl. Maßzeichnung finden Sie im Kapitel Funktüröffner.	200 mA (bei 12 V)	12 V DC	

Passende Schließbleche

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WIL	SB-WI R
			

Zusätzliches Zubehör

NT12-500	NT24-250
	

Weitere Infomationen finden Sie in den Kapiteln Schließbleche und Zubehör.