RWA ZENTRALE EN 230 V/24 V 30A-2-1

WINDOWDRIVES
BSC TECHNOLOGY

Bestellbezeichnung: RWA Zentrale EN 230 V/24 V 30A-2-1

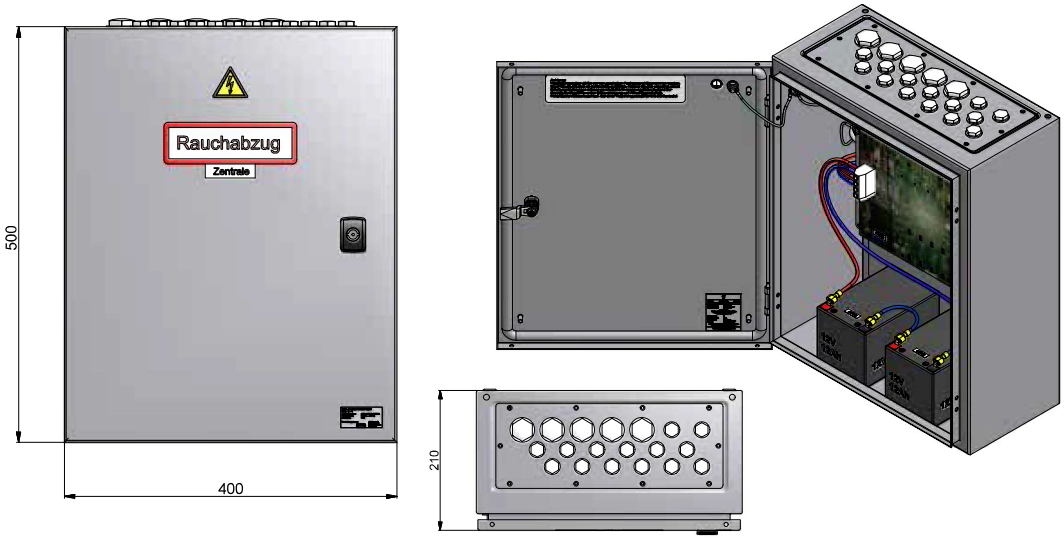

Kurzbeschreibung

Die RWA Zentrale dient zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren in Lüftungs- und RWA-Funktion für Lichtkuppeln, Lichtbänder oder Fenster. Die Anlage verfügt über eine Notrstromversorgung, die einen Zeitraum von mindestens 72 Stunden Netzspannungsausfall überbrückt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- 1 RWA-Auslöselinie
- 2 Lüftungsgruppen/Motorlinien
- geprüft nach DIN prEN 12101 Teil 10
- entwickelt in Anlehnung an DIN prEN 12101 Teil 9
- 72 Stunden Notstromversorgung bei Netzspannungsausfall
- 2 programmierbare potentialfreie Meldekontakte
- überwachte Linien: Netzversorgung, Akku, RWA-Taster, autom. Melder, BMZ/BMA, Motorlinie

Diverse Zusatzfunktionen sind programmierbar:

- Auslösung RWA bei Störung
- Funktion der Lüftertaster
- Zwei-Melderabhängigkeit der autom. Melder
- Lüftungsfunktion deaktivierbar

Technische Daten

Typ	EN 230 V/24 V 30A-2-1
Gehäuse	Stahlblechgehäuse mit Vorreiberschloss Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Maße B/H/T: 400 x 500 x 210 mm
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	Temp.-Klasse 3 lt. VdS 2581 (-5 °C bis +40 °C) Temp.-Klasse 3 lt. VdS 2593 (-5 °C bis +40 °C)
Nennspannung/-leistung	230 V AC/850 VA
Nennspannung Akku	24 V (2 x 12 V)
Nennkapazität Akku	12 Ah
Schaltleistung Motorlinie	2 Stück mit 24 V DC 15 A
Schaltleistung gesamt	24 V DC/30 A bei t < 60 s
Anzahl der Motorlinien	2 Stück
Anzahl der Lüftungsgruppen	max. 2 Stück
Anzahle der RWA-Auslöselinien	1 Stück
Max. Anschließbarkeit von RWA-Taster 6/7	max. 10 Stück beliebig mischbar
Automatische Melder	max. 50 Stück ECO 1003/ECO 1005 T
Anzahl Lüftertaster	beliebig
Rückmeldekontakte	max. Schaltleistung (ohmsch) 60 V AC/DC 3 A
Gewicht	22 kg

Zubehör

Wind-Regenmodul	→Kapitel 11.6, Seite 489, „Set WRA 501 Wind-Regenauswertung“
Komfort-Lüftungsmodul	→Kapitel 11.5.3, Seite 457, „Komfort-Lüftungsmodul KL-MOD“ 1 bzw. 2 Lüftungsstufen stufenlos einstellbar, optionale Schließautomatik

BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 | D-95119 Naila
Tel.: +49 9282 48731-0 | +49 9282 48731-29
info@bsc-technology.de
windowdrives.com

Änderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.