


## ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

### REL-WRAG2 Relais zur Kontaktvervielfältigung

#### REL-WRAG2 - Relais zur Kontaktvervielfältigung

- 1 Relais
- 2 Diodenmodul
- 3 Sockel
- 4 Abdeckung

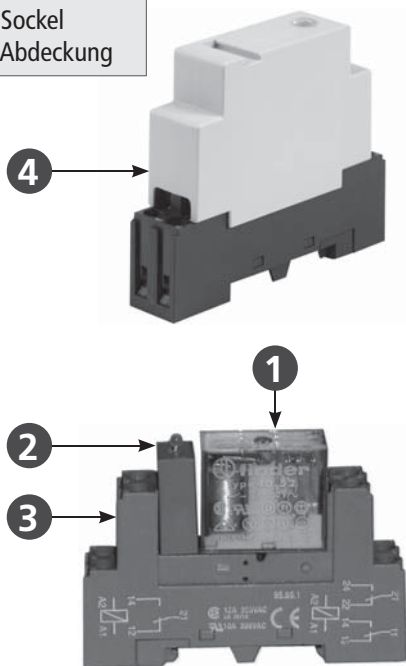

**Art.-Nr.:** 487020  
**Anwendung:** Relais zur Vervielfältigung der Ausgangssignale von Wind- und Regenauswertegeräten WRAG2.


**Betriebsspannung:** 230 V AC, 50 Hz  
**Kontaktausführung:** 2x Um  
**Schaltleistung:** 230 V AC / 8 A  
**Anschlüsse:** Schraubklemmen 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
**Schutzart:** IP 40  
**Spannungsfestigkeit =**  
 Spule / Kontakt (1,2/50 µs): 6 kV (8 mm)  
 offene Kontakte: 1.000 V AC

**Dauerstrom / Einschaltstrom:** max. 8 / max. 15 A  
**1-Phasenmotorlast AC3-Betrieb:** 0,3 kW (230 V AC)  
**Max. Schaltstrom DC1:** 30 V - 8 A / 110 V - 0,3 A / 220 V - 0,12 A  
**Min. Schaltlast:** 300 mW (5 V / 5 mA)

**Spule =**  
 Arbeitsbereich: 0,8 - 1,1 Betriebsspannung  
 Haltespannung: 0,8 Betriebsspannung  
 Rückfallspannung: 0,2 Betriebsspannung

**Merkmal / Ausstattung:**

- Inkl. Sockel für Montage auf 35 mm Hutschiene.



Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!  
 Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.  
 Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.



Beim Einbau des **REL-WRAG2 (Relais)** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanleitung der RWA-Zentrale beachten.  
 Diese finden Sie auch auf unserer Homepage [www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)  
 Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH  
 Gemeindevald 11  
 86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0  
 Fax +49 8271 8185-250  
 info@aumuelle-gmbh.de